



Free Style
Technology



**СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ**

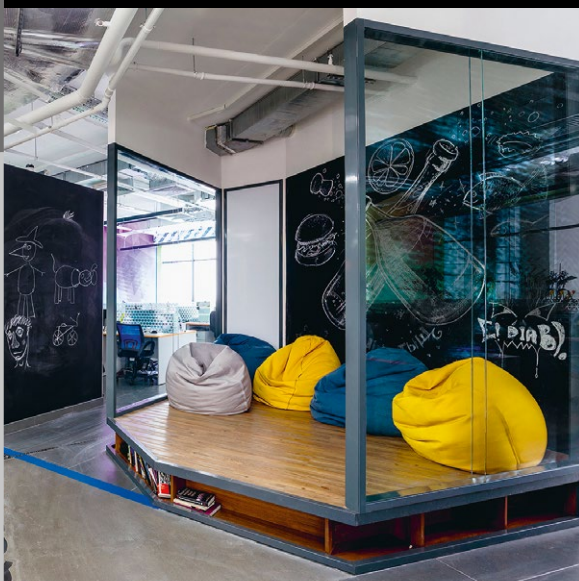

**СИСТЕМНЫЕ
РЕШЕНИЯ**

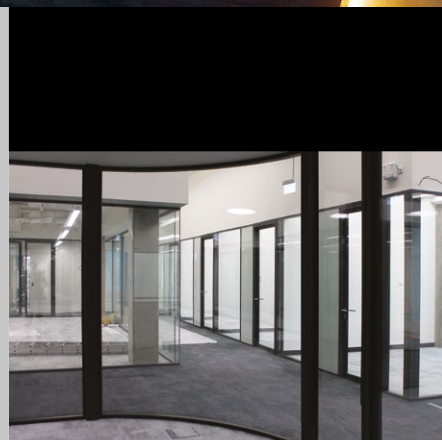

КОМПАНИЯ ПАРТНЕР

Компания партнёр — это компания, которая на постоянной основе является переработчиком продукции ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ».

Компания партнёр осуществляет проектирование и монтаж светопрозрачных перегородок и межкомнатных дверей на основе системных решений ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ».

Статус компании партнёра подтверждается соответствующим сертификатом от ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ», где указано наименование компании, бренд (логотип) компании и год, с которого берёт начало наше сотрудничество.

Уважаемые коллеги!

С 2005 года ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ» является разработчиком системных решений для светопрозрачных перегородок, межкомнатных (современных офисных) дверей и осуществляет поставки системных профилей, дверей и комплектующих строительным компаниям.

В целях исключения конфликта интересов, со дня своего основания ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ» не осуществляет проектирование и монтаж светопрозрачных перегородок и проведение иных монтажных работ на строительных объектах, а действует исключительно через своих партнёров.

15-летний опыт такого взаимодействия — это не только поставки продукции, но и техническая поддержка компаний-партнёров в виде консультаций, стажировки специалистов, информационной поддержки...


Как разработчик системных решений, мы обеспечиваем наших партнёров и проектные организации технической документацией разработчика. Мы готовы предложить специалистам для создания проектной и рабочей документации BIM библиотеку на основе Revit позволяющую проектировать различные «обезличенные» конструктивные решения светопрозрачных перегородок в соответствии с ГОСТ Р 59043-2020 и, при необходимости, их детализацию в рабочей документации на основе наших системных продуктов.

Компания располагает производственными площадками в Московском регионе и Калужской области, производя как серийные, так и проектные продукты на базе созданных компетенций по обработке алюминия, стекла и других конструкционных материалов.

Сеть региональных складов позволяет оперативно обслуживать наших партнёров в любой точке России.

Мы нацелены на дальнейшее движение вперёд и готовы к плодотворному сотрудничеству.

Генеральный директор



Н. А. Бондарков

Free Style
Technology

**СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ**

**СИСТЕМНЫЕ
РЕШЕНИЯ**

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим наших партнёров, любезно предоставивших нам фотографии объектов, выполненных с применением наших системных продуктов, и высказавших полезные рекомендации при составлении настоящего каталога.

Мы также благодарны всем компаниям переработчикам, ежедневно создающим новые объекты на основе наших системных продуктов.

Спасибо Вам за доверие, профессиональное мастерство, вовлечённость...

АХИОМЛ
STYLE

КОМПАНИЯ
теклялюкс

МО
УДОБНЫЙ ОФИС

Патриот

U
UNIVERSAL SERVICE

Q
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
UEENTIA™

K
ГРУППА КОМПАНИЙ
КОНТИНЕНТАЛЬ
РЕАЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

G

Регион 99
Перегородки от производителя

МИРА
КОМПАНИЯ

ПРИОРГЛАСС

СМК
Стекло Технологии

СТРОЙОФИС
НОВОСИБИРСК

ГрандПрактик

OKIDOKI
GROUP

ООО «Строймода СК»

HI-TECH STROY

ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
КОМПАНИЯ

INSOL

A1 isa
Алюминиевые
конструкции

ПЕРЕГОРОДКА
LAB

APS | TECHNOLOGY

АлСтек-НН

ABRIS

СТЕКЛОСТРОЙУФА

FOLDING
ЮГ

GC
GLASS СТРОЙ

diadel
конструкции из стекла

Амелия
производство и монтаж офисных перегородок

АРГИС

Гласс Техно
GlassTechno

КАБИНЕТ

Ареал
строительно-монтажная
компания

HORIZONOV

АМИ Групп

CRISTAL & Avenue
о перегородках знаем все

NATALEX SPb

Vermond

КОЛИБРИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

wallman

ПЕРЕСТРОЙКА
Создайте комфорт в вашем офисе

Офис.LAB
Свобода Строительных Решений

ОФИМОЛЛ
мегамаркет офисных перегородок

GLASS
MASTER

GC ГЛАССКОН
ТЕХНОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВА

инженер
СТЕКЛОВ

ИНТЕРСИС
УРАЛ

АМИ ГРУПП

LPER.RU
Системы офисных перегородок

БЭНИКОМ

ТАНДЕМ ГК

СТК-НН
СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

НИКА
СТАЙЛ

СОДЕРЖАНИЕ:

О КОМПАНИИ	8
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ	10
КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	12
Примеры элементарных модулей	14
Каркасные перегородки с одинарным остеклением	16
Каркасные перегородки с двойным остеклением	24
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	34
Цельностеклянные перегородки с одинарным остеклением	36
Цельностеклянные перегородки с двойным остеклением	46

КАТАЛОГ	54
Система перегородок FS.MODEL 1	56
Система перегородок FS.MODEL 2	64
Система перегородок FS.MODEL 3	68
Система перегородок FS.NEGOCiant	75
Комплектующие	78
ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ»	80

О КОМПАНИИ

Создавая светопрозрачные перегородки, большинство строительных компаний в России предпочитают нашу продукцию. Доступность товара на региональных складах, достаточность его запасов и широкий ассортимент определяют такой выбор.

Разработка

Разработка системных решений светопрозрачных перегородок и дверей

Производство

Производственные мощности компании обеспечивают сочетание компетенций по обработке алюминия, стекла и других конструкционных материалов, что позволяет эффективно создавать и выпускать как серийные, так и проектные продукты

Поставка

Поставка продукции осуществляется через сеть складов-магазинов

Техподдержка

Техническое сопровождение проектов, обучение переработчиков на базе компании и онлайн консультации


Конструкции на основе систем светопрозрачных перегородок «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ» предназначены для использования во вновь возводимых, реконструируемых и эксплуатируемых зданиях и сооружениях с целью разделения внутренних помещений с допустимыми величинами показателей микроклимата для производственных, жилых и общественных помещений в соответствии с ГОСТ 12.1.005., ГОСТ 30494.

Разработанные «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ» системы светопрозрачных перегородок обеспечивают специалистам широкие возможности в процессе проектирования современных интерьеров и удобны в монтаже.

Монтаж перегородок производится по технологии «поэлементной сборки» при завершении отделочных работ. Возможна оперативная перепланировка эксплуатируемых помещений.


СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОСНОВЕ СИСТЕМНЫХ ПРОФИЛЕЙ ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ

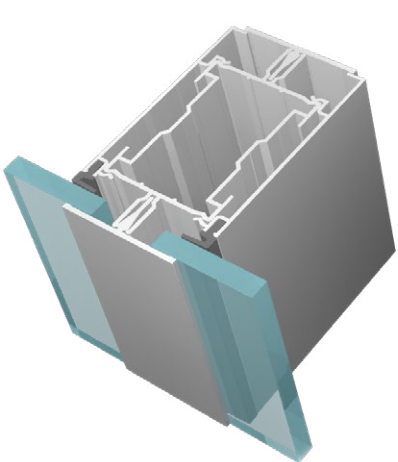

Каркасные перегородки с одинарным остеклением


Толщина стекла 5, 6 мм
Ориентировочный уровень шумоизоляции R_w , дБ 26-31

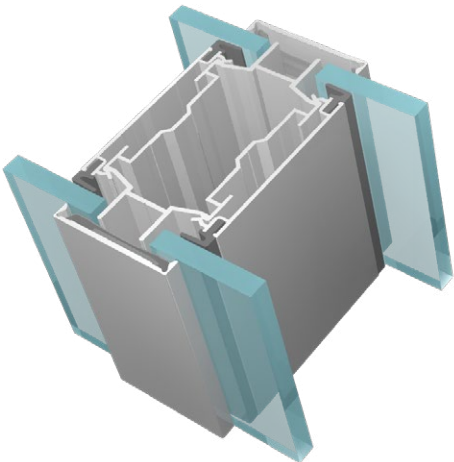

Каркасные перегородки с двойным остеклением


Толщина стекла 5, 6 мм
Ориентировочный уровень шумоизоляции R_w , дБ 35-39

Системные решения, разработанные ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ» позволяют создавать перегородки любого конструктивного решения в соответствии с ГОСТ 59043-2020 «Перегородки светопрозрачные с применением профилей из алюминиевых сплавов. Общие требования к материалам и конструкциям.»

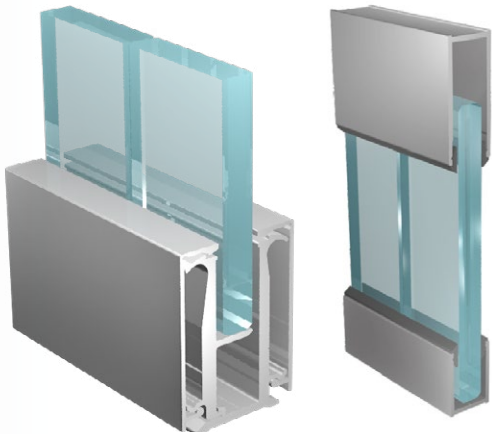

Цельностеклянные перегородки с одинарным остеклением

Толщина стекла 8, 10, 12 мм
Ориентировочный уровень шумоизоляции R_w , дБ 31-33

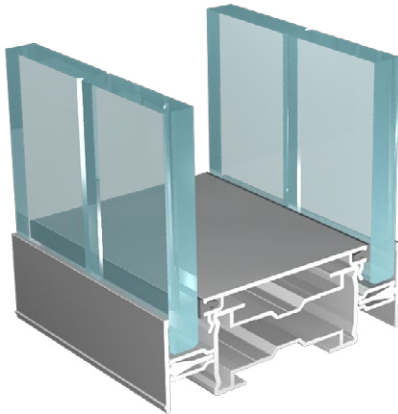

Цельностеклянные перегородки с двойным остеклением

Толщина стекла 10 мм
Ориентировочный уровень шумоизоляции R_w , дБ 39-44

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

В каркасных перегородках, каркас — основной «силовой» элемент, обеспечивающий жёсткость конструкции. Для заполнения применяется одно- или двухслойное полотно.

Каркасные перегородки реализуются на основе систем перегородок **FS.Model 2**, **FS.Model 3** и **FS.Negociant**.

Тип и вид заполнения, а также параметры полотен (высота, ширина, толщина), определяются заказчиком и проектировщиком в соответствии с назначением перегородки с учётом её безопасного монтажа, эксплуатации и демонтажа.


В системах перегородок, пригодных для каркасного конструктивного решения, возможна установка не только светопрозрачного заполнения, но и непрозрачного, а также их комбинирование.

Для светопрозрачного заполнения в перегородках используются стёкла толщиной 5 и 6 мм (ГОСТ 111., ГОСТ 30698., ГОСТ 32563.).



Системы перегородок **FS.Model 2** и **FS.Model 3** позволяют реализовать несколько конструктивных решений. В каркасных вариантах отличия решений выражаются в разной мощности каркаса и, соответственно, предельной высоте перегородок при заданном шаге стоек. В системах предусмотрены профили стоек допускающие возможность их армирования (усиления) стальным профилем.

Система перегородок **FS.Negociant** разработана для реализации только каркасного варианта однослойного остекления.

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МОДУЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

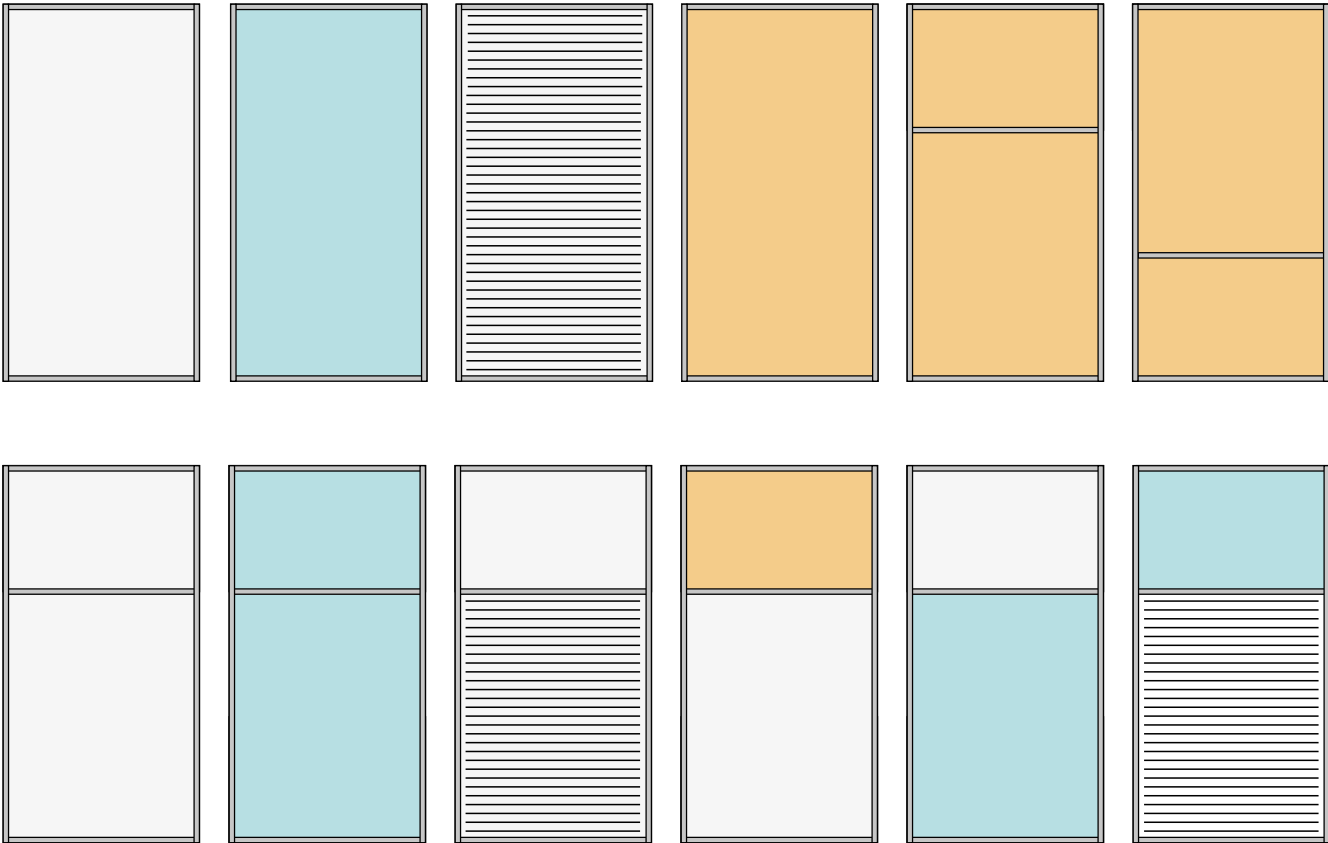

Условные обозначения:

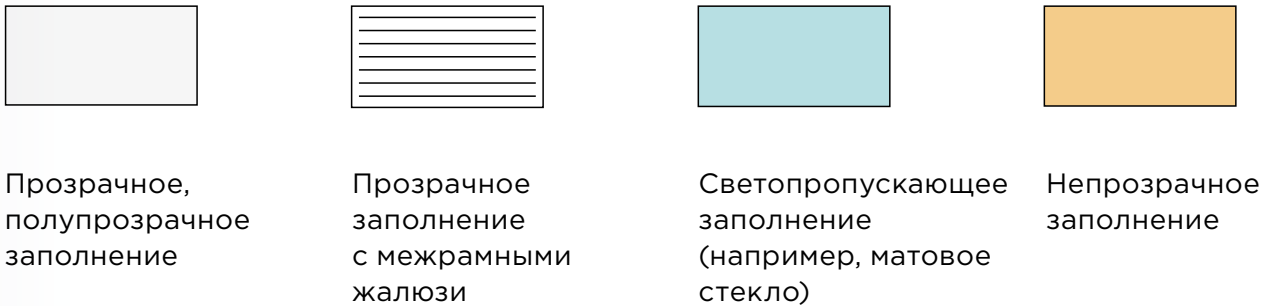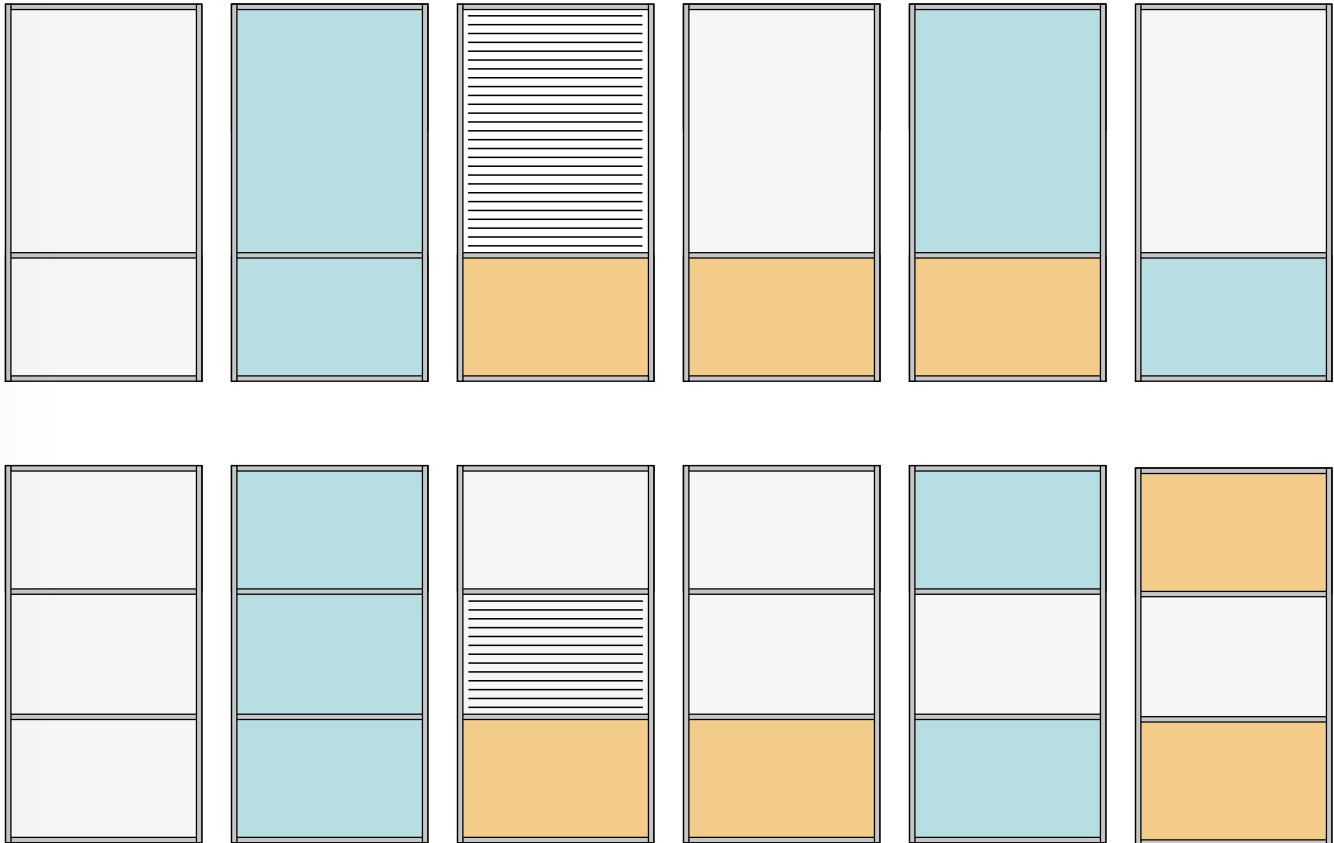

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ



Каркасные перегородки с одинарным остеклением используются для обустройства торговых центров и иных помещений, не требующих повышенной шумоизоляции.


Далее приведены примеры реализации каркасных перегородок с одинарным остеклением и применением различных системных профилей и указаны рекомендуемые значения высоты перегородок при шаге стоек до 1,0 и 1,3 метра.

При реализации перегородок с параметрами выше рекомендованных следует предусмотреть дополнительные конструктивные обоснования параметров проектируемых перегородок.


Ориентировочные значения индекса изоляции воздушного шума (Rw) в перегородке без дверных проемов	
толщина стекла, мм	Rw, дБ
5	26-28
6	29-31




FS.Model 2 с применением стойки основной M2 FS.C-21 (FS.M2-01)

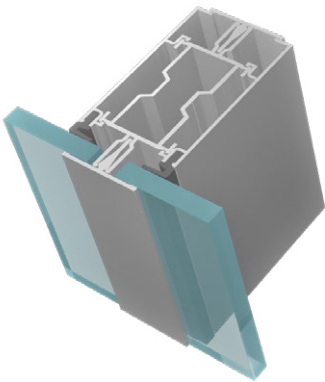



FS.Model 2 с применением стойки широкой M2 FS.C-139

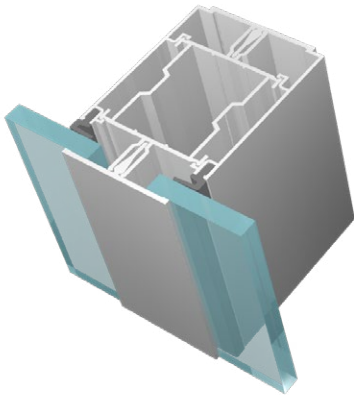

Рекомендуемое значение высоты перегородки	
при шаге стоек до 1,0 м	3,0 м
при шаге стоек до 1,3 м	2,7 м

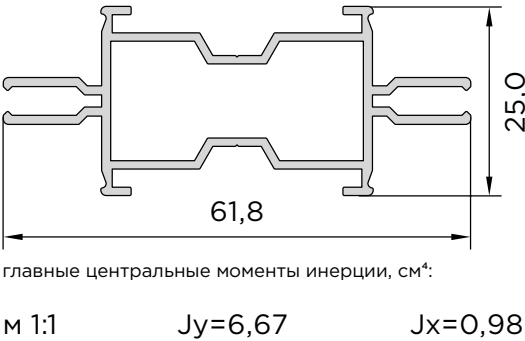


Рекомендуемое значение высоты перегородки	
Без армирования	
при шаге стоек до 1,0 м	3,4 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,1 м
С армированием стальным профилем	
при шаге стоек до 1,0 м	3,7 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,4 м

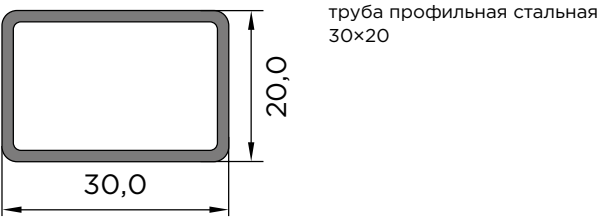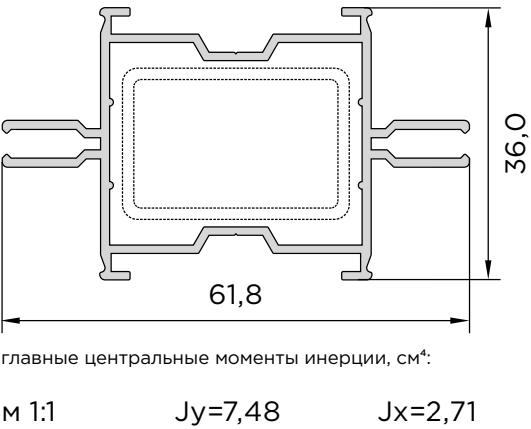


Габаритные размеры сечения профилей указаны в мм.


FS.Model 3 с применением стойки стандартной FS.C-01

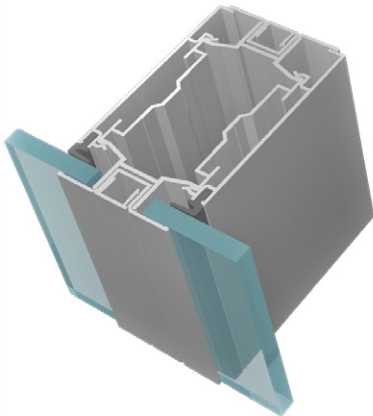



FS.Model 3 с применением стойки основной M3 FS.C-111

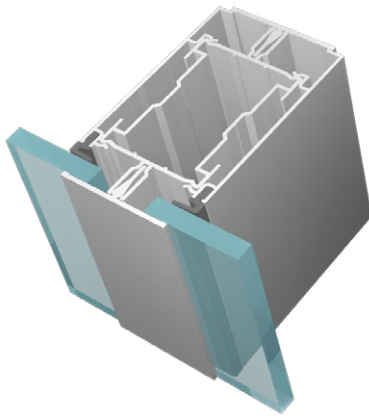


Рекомендуемое значение высоты перегородки	
при шаге стоек до 1,0 м	3,7 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,4 м

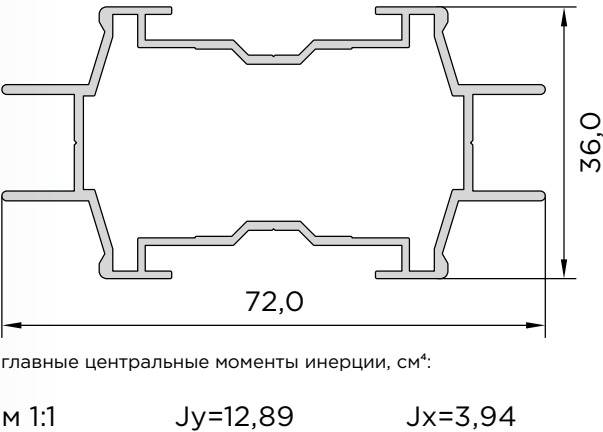


Рекомендуемое значение высоты перегородки	
Без армирования	
при шаге стоек до 1,0 м	3,7 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,4 м
С армированием стальным профилем	
при шаге стоек до 1,0 м	4,0 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,5 м

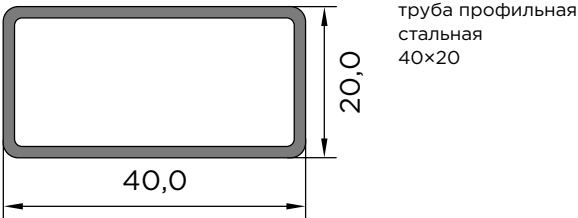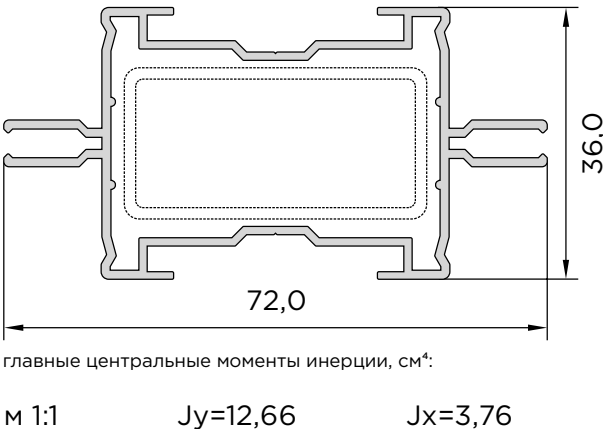


FS.Model 3 с применением стойки узкой (симметричной) FS.C-09

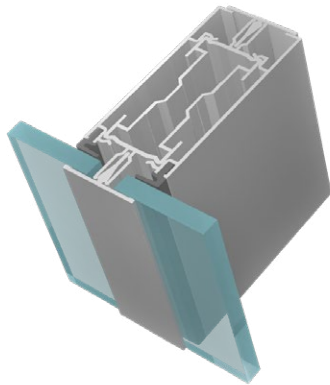


Рекомендуемое значение высоты перегородки	
при шаге стоек до 1,0 м	3,3 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,0 м

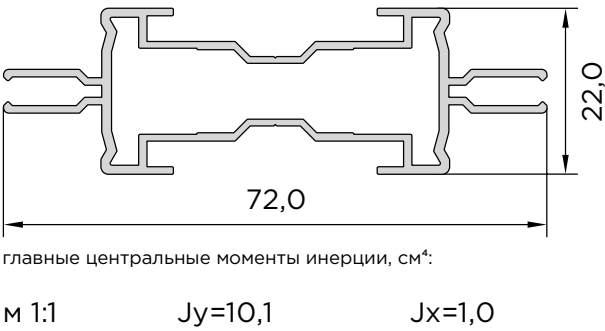


FS.Negociant с применением стойки FS.C-02 (FS.N-01)

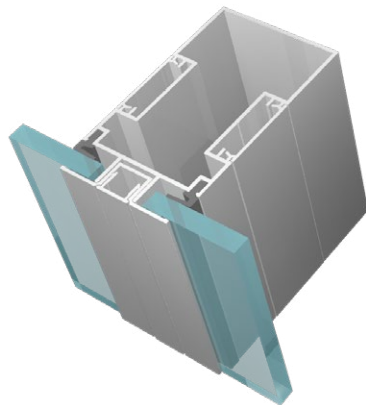

Рекомендуемое значение высоты перегородки	
при шаге стоек до 1,0 м	4,0 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,6 м

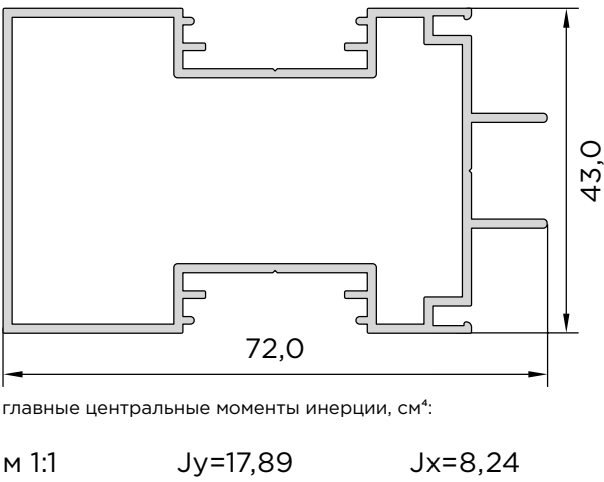

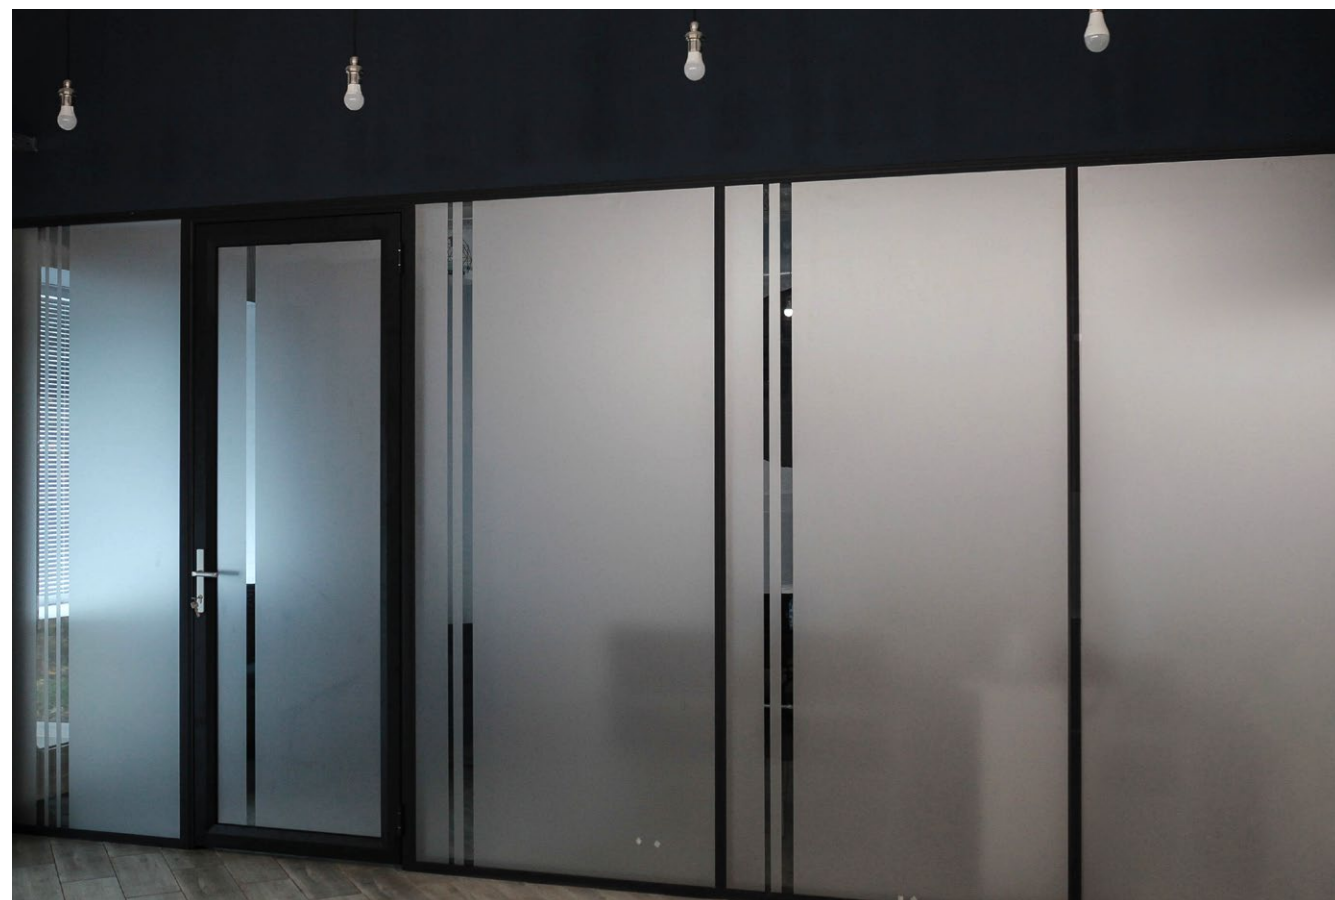

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ




В каркасных перегородках с двойным остеклением возможна установка межрамных горизонтальных жалюзи. Как правило, в этом случае, горизонтальные межрамные жалюзи также устанавливаются внутри дверных полотен с двойным остеклением. Далее приведены примеры реализации каркасных перегородок с двойным остеклением и применением различных системных профилей и указаны рекомендуемые значения высоты перегородок при шаге стоек до 1,0 и 1,3 метра. При реализации перегородок

с параметрами выше рекомендованных следует предусмотреть дополнительные конструктивные обоснования параметров проектируемых перегородок.


Ориентировочные значения индекса изоляции воздушного шума (Rw) в перегородке без дверных проемов	
толщина стекла,мм	Rw, дБ
5	35-37
6	37-39



FS.Model 2 с применением стойки основной M2 FS.C-21 (FS.M2-01)

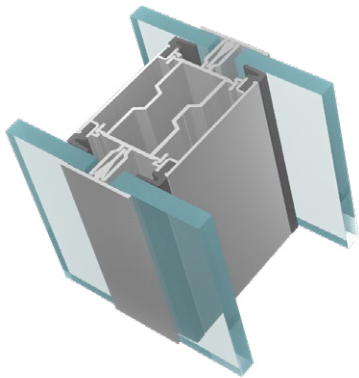


Рекомендуемое значение высоты перегородки	
при шаге стоек до 1,0 м	3,1 м
при шаге стоек до 1,3 м	2,8 м


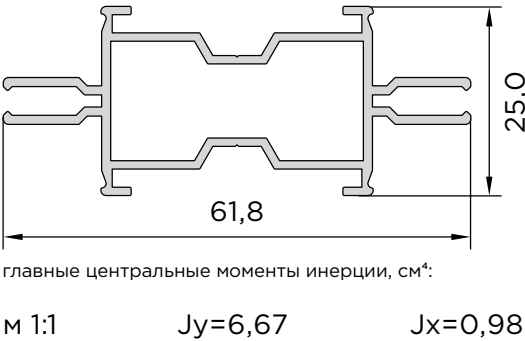


Габаритные размеры сечения профилей указаны в мм.


FS.Model 2 с применением стойки широкой M2 FS.C-139

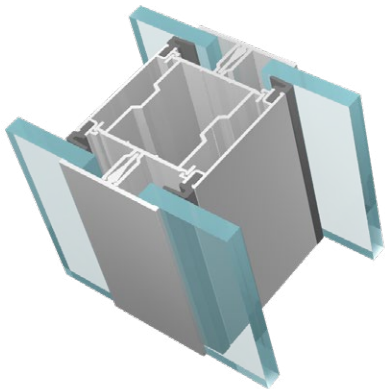


Рекомендуемое значение высоты перегородки	
Без армирования	
при шаге стоек до 1,0 м	3,3 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,0 м
С армированием стальным профилем	
при шаге стоек до 1,0 м	3,8 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,3 м

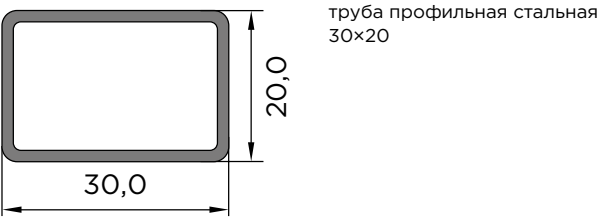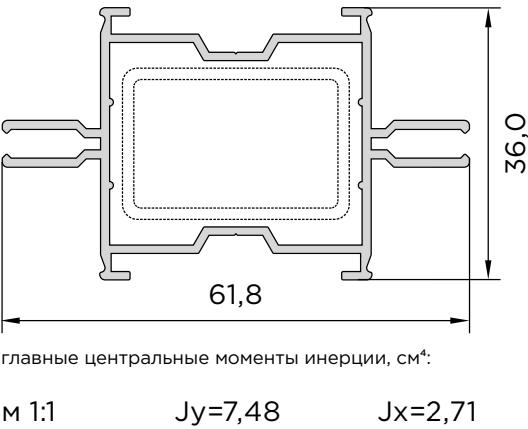


FS.Model 3 с применением стойки стандартной FS.C-01

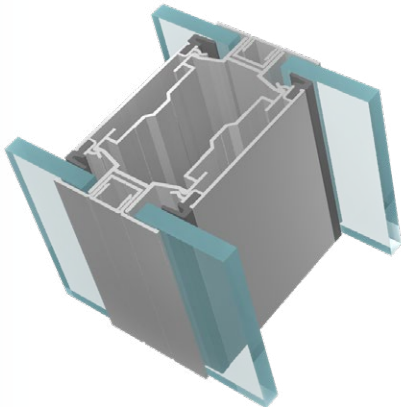



Рекомендуемое значение высоты перегородки	
при шаге стоек до 1,0 м	3,8 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,5 м

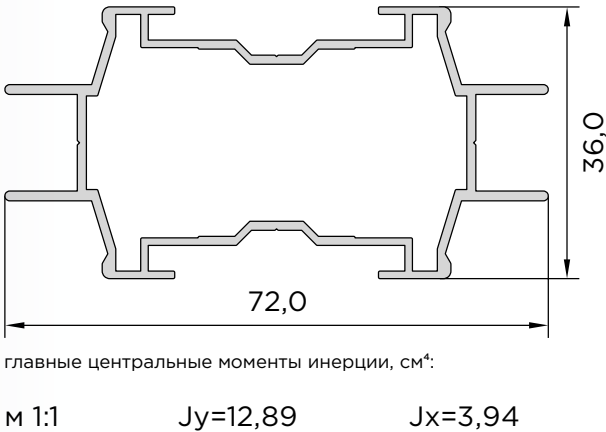

FS.Model 3 с применением стойки основной M3 FS.C-111

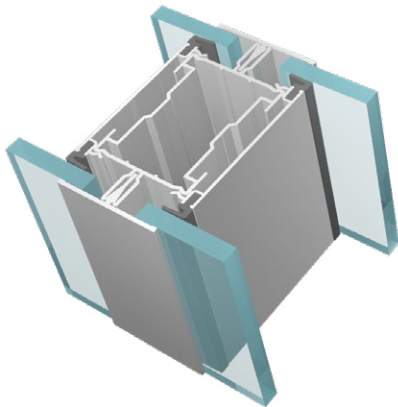


Рекомендуемое значение высоты перегородки	
Без армирования	
при шаге стоек до 1,0 м	3,8 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,5 м
С армированием стальным профилем	
при шаге стоек до 1,0 м	4,5 м
при шаге стоек до 1,3 м	4,0 м

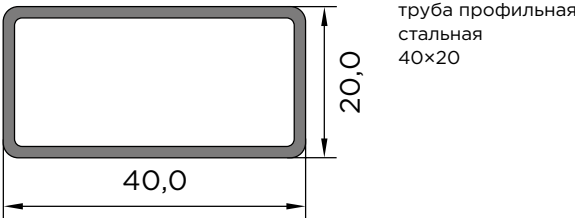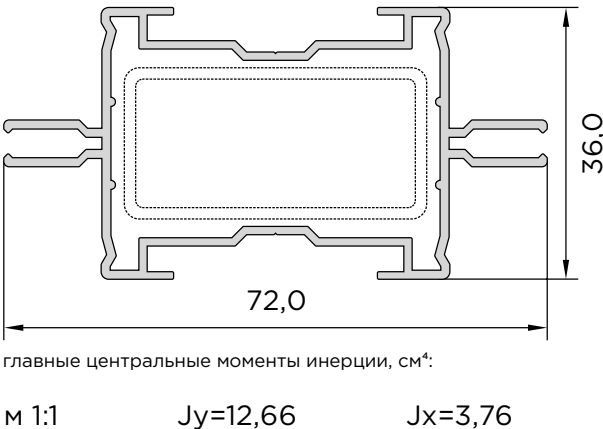




FS.Model 3 с применением стойки узкой (симметричной) FS.C-09

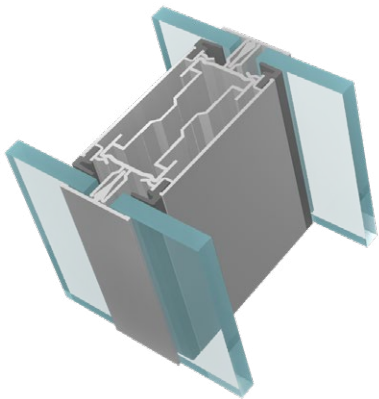


Рекомендуемое значение высоты перегородки	
при шаге стоек до 1,0 м	3,4 м
при шаге стоек до 1,3 м	3,1 м

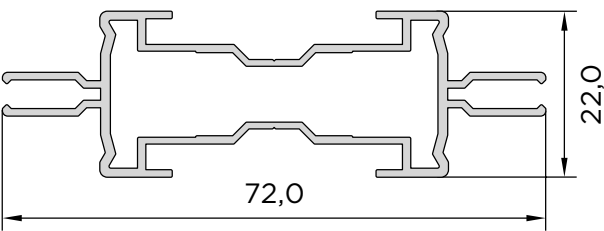

главные центральные моменты инерции, см⁴:
м 1:1 $J_y=10,1$ $J_x=1,0$




FS.Model 2 с применением ригеля M2 FS.C-144

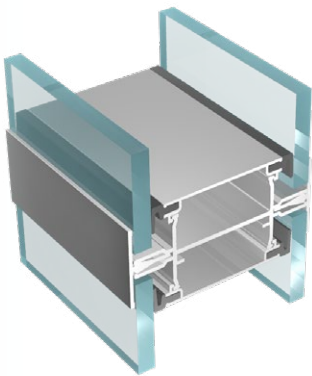

Используется в качестве основы ригеля

возможна реализация перегородок в стиле Loft

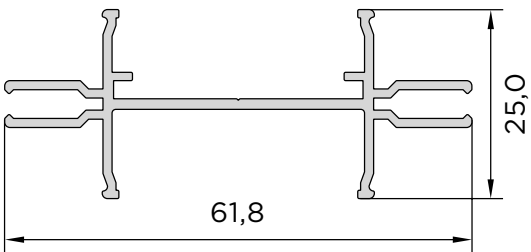

главные центральные моменты инерции, см⁴:
м 1:1 $J_y=6,45$ $J_x=0,41$

Перегородка в стиле Loft на основе системы FS.Model 2



Объемный вариант перегородки в стиле Loft с повышенной шумоизоляцией. В данном случае применяется двойное остекление. Возможна комбинация с непрозрачным заполнением.

В основе стоек предусмотрено применение профилей FS.C-21 и/или FS.C-139. В дверном блоке рекомендуется использовать полотно Estet Decor. Данное решение открывает широкие возможности для творческого подхода к проектированию интерьера в стиле Loft.



ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Основным «силовым» элементом, обеспечивающим жесткость конструкции в цельностеклянных перегородках, являются панели стекла, установленные в виде одно- или двухслойного остекления и закрепленные по периметру перегородки.

Предельную высоту перегородки, в данном случае, определяет толщина используемого светопрозрачного заполнения — от 8 до 12 мм. При толщине стекла: 8 мм — до 2,8 м; 10 мм — до 3,5 м; 12 мм — до 4,0 м.

В качестве светопрозрачного заполнения таких перегородок может применяться только безопасное остекление (ГОСТ 30698., ГОСТ 30826., ГОСТ 32563.).

Тип и вид заполнения, а также параметры полотен (высота, ширина, толщина), определяются заказчиком и проектировщиком в соответствии с назначением перегородки с учётом её безопасного монтажа, эксплуатации и демонтажа.

Система светопрозрачных перегородок **FS.Model 1** разработана для реализации однослойного конструктивного решения цельностеклянных перегородок.

На основе данного конструктивного решения и применения системы **FS.Model 1** возможна реализация перегородок в стиле **Loft**.

Реализация конструктивных решений цельностеклянных светопрозрачных перегородок возможна на основе систем перегородок **FS.Model 1, FS.Model 2** и **FS.Model 3**.

Системы перегородок **FS.Model 2** и **FS.Model 3** позволяют реализовать двухслойное конструктивное решение цельностеклянных перегородок. В данном случае, их различие определяется толщиной перегородки.

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ




Цельностеклянные перегородки с одинарным остеклением используются в современных торговых центрах, административных и офисных зданиях, а также в жилых помещениях. Область их применения обширна.

Для качественной состыковки отдельных панелей и улучшения параметров изоляции воздушного шума, рекомендуется заделка межстекольных зазоров с помощью двусторонней клеящей ленты или межстекольного профиля.


При полном перекрытии строительного проёма, уровень шумоизоляции (R_w) таких перегородок оценивается в диапазоне 31–33 дБ.




FS.Model 1 с применением зажимного профиля

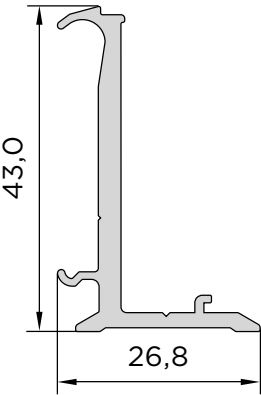

профиль направляющей M1 FS.C-146


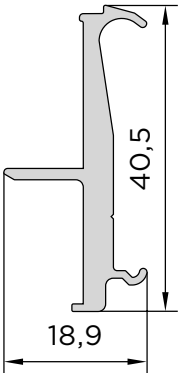


профиль прижимной клипсы (под стекло 8-10 мм) FS.C-147

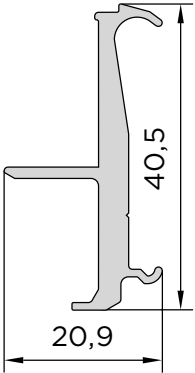


профиль прижимной клипсы (под стекло 12 мм) FS.C-145


Вариант 1

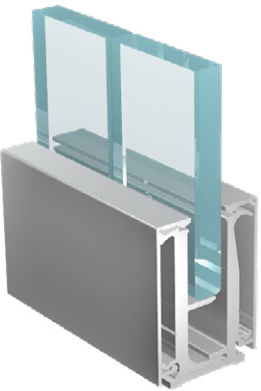

крышка декоративная FS.C-153 (FS.G-03)




крышка декоративная нержавеющая сталь FS.G-09

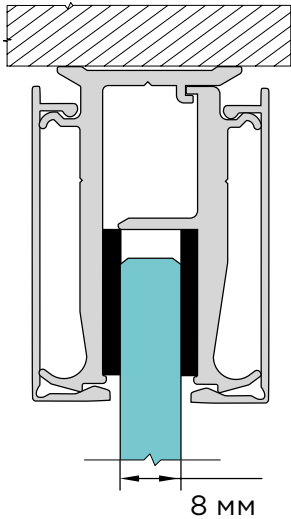


FS.C-153, FS.C-146, FS.C-147

м 1:1


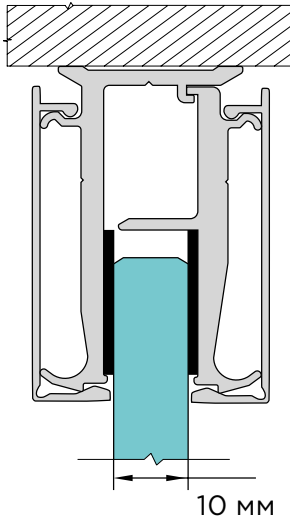


FS.C-153, FS.C-146, FS.C-147

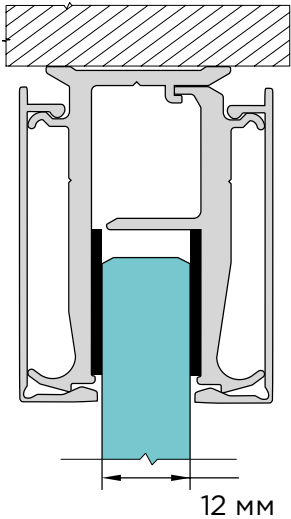


FS.C-153, FS.C-146, FS.C-145


Вариант 2

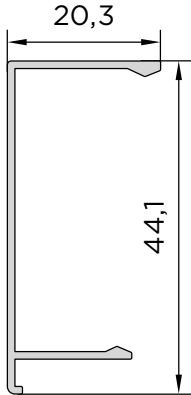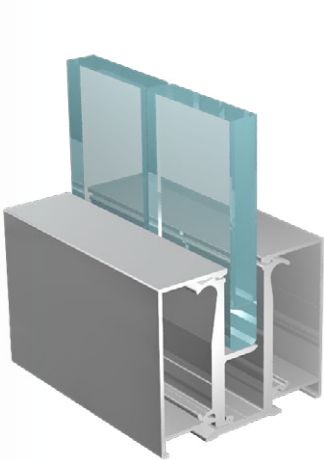


крышка декоративная NEW FS.C-151 (FS.G-22)

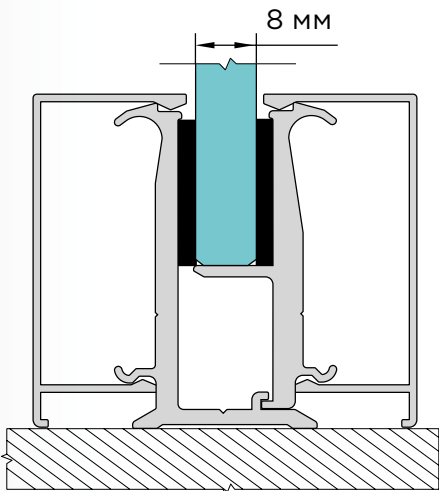

FS.C-151, FS.C-146, FS.C-147

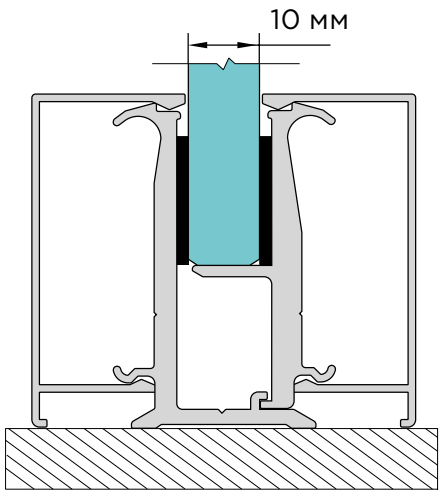


FS.C-151, FS.C-146, FS.C-147

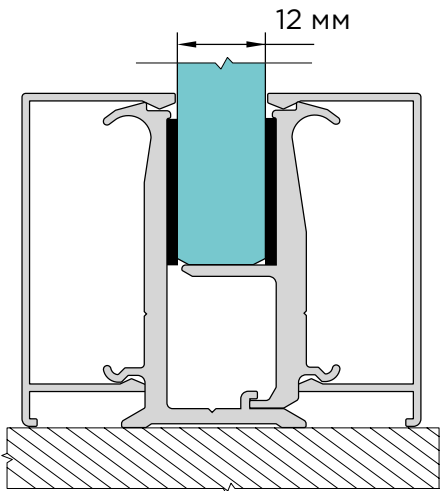

FS.C-151, FS.C-146, FS.C-145


Применение межстекольного профиля


профиль межстекольный FS.C-156 (FS.G-06)

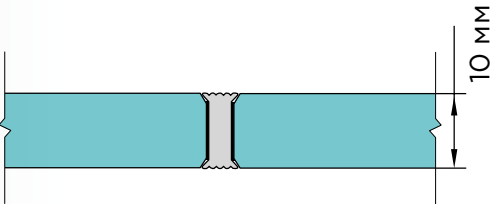

м 1:1

профиль межстекольный угловой FS.C-150 (FS.G-07)

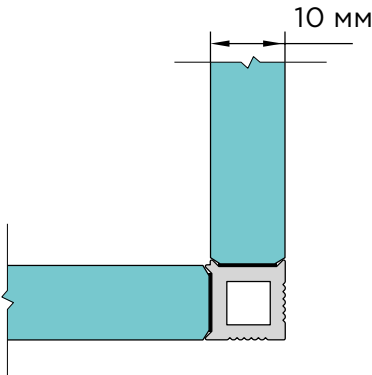

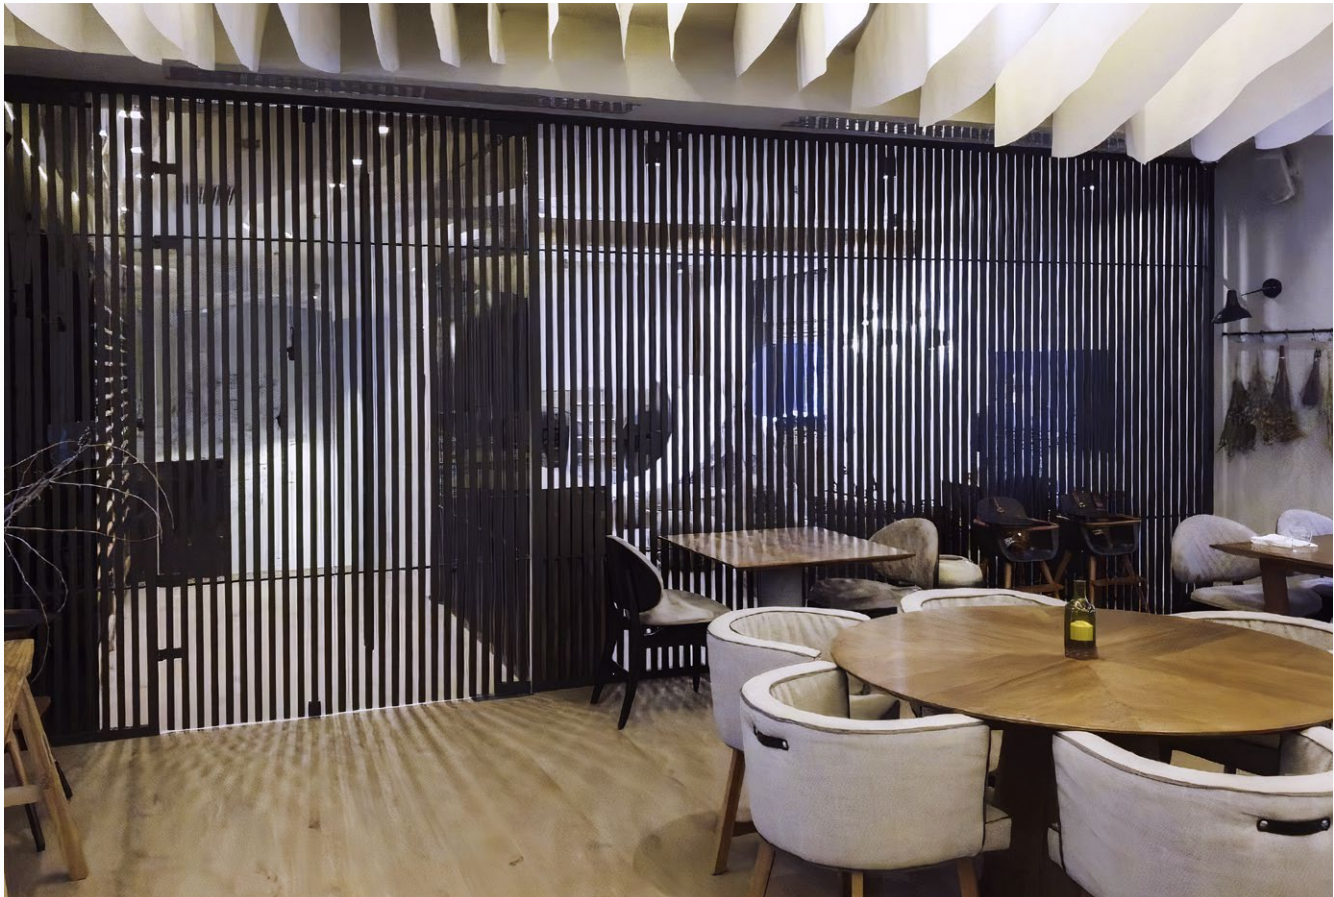


Перегородка в стиле Loft на основе системы FS.Model 1



Этот вариант перегородки в стиле Loft выполнен на основе цельностеклянной перегородки с одинарным остеклением.


Для реализации этого решения поверх цельностеклянной конструкции используются декоративные накладки (молдинги) и двусторонний 3М скотч.

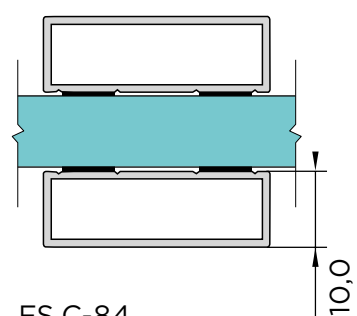


FS.C-84

— двусторонний 3М скотч

м 1:1

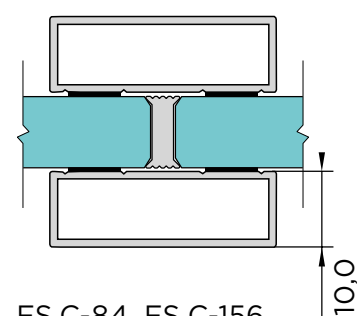

FS.C-84, FS.C-156




FS.C-107

По вертикали устанавливаются накладки толщиной 10 мм, по горизонтали — 9 мм. Для более надежной фиксации стыков стеклянных полотен, рекомендуется использовать межстекольный профиль FS.C-156.

Таким же образом реализуются T-образное соединение и угол 90°.

T-образное соединение

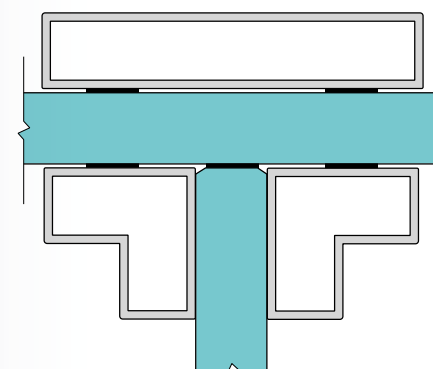


FS.C-130, FS.C-129

— двусторонний 3М скотч

В верхней и нижней части перегородки используется крышка декоративная Loft.


Угол 90°

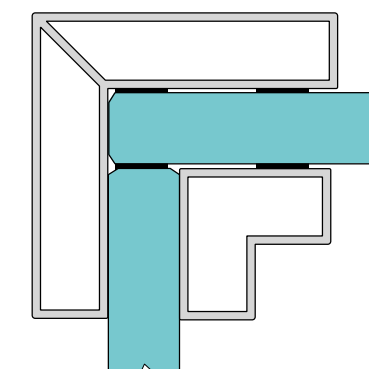

FS.C-128, FS.C-129

Так же с помощью декоративной крышки Loft, держателей FS.C-35 и трубы FS.C-34 реализуется поворот перегородки на произвольный угол более 90°.

Произвольный угол более 90°

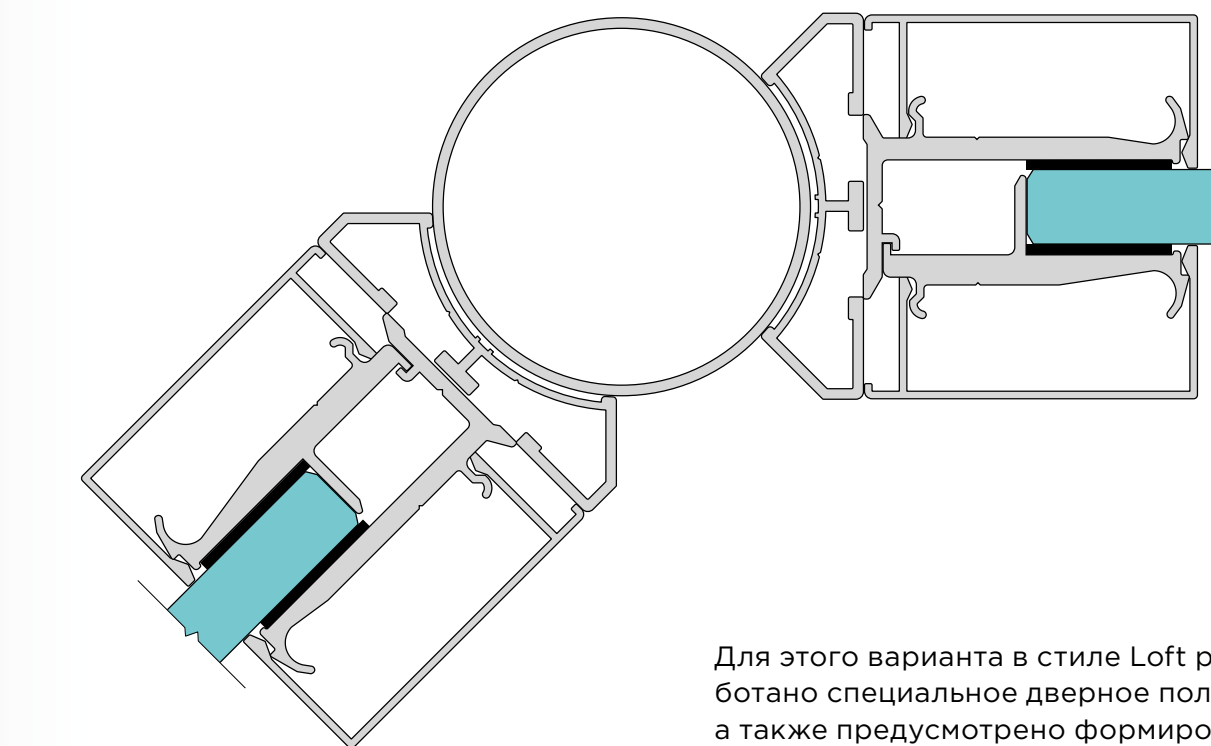


м 1:1

Для этого варианта в стиле Loft разработано специальное дверное полотно, а также предусмотрено формирование открытого проема без дверей.



FS.Model 1 с применением П-профиля

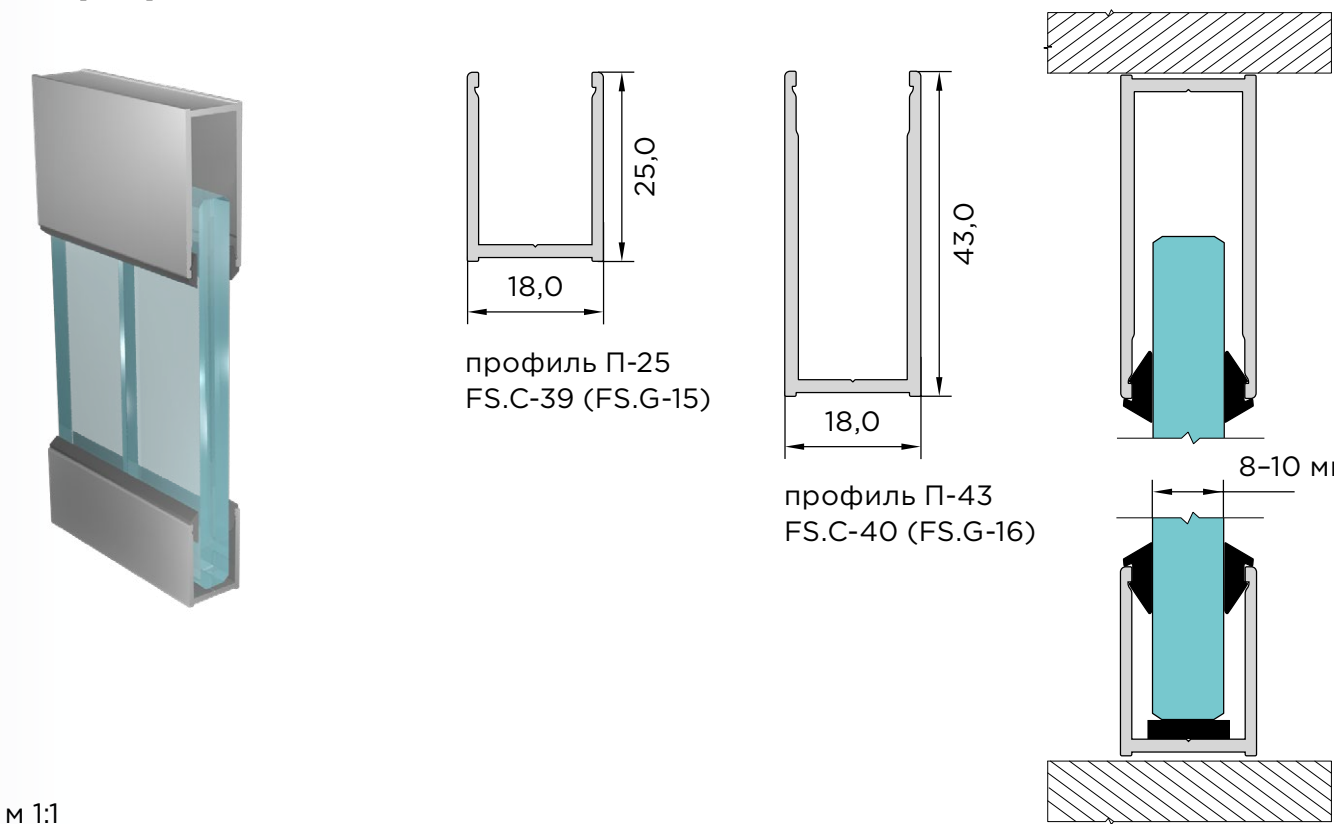

М 1:1

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ




Цельностеклянные перегородки с двойным остеклением используются в современных административных и офисных зданиях.


Для качественной состыковки отдельных панелей и улучшения параметров изоляции воздушного шума, рекомендуется заделка межстекольных зазоров с помощью двусторонней клеящей ленты или межстекольного профиля.

При полном перекрытии строительного проёма, уровень шумоизоляции (R_w) таких перегородок оценивается в диапазоне 39–44 дБ.


**Дверное полотно в толщину перегородки
Concept Model 3**

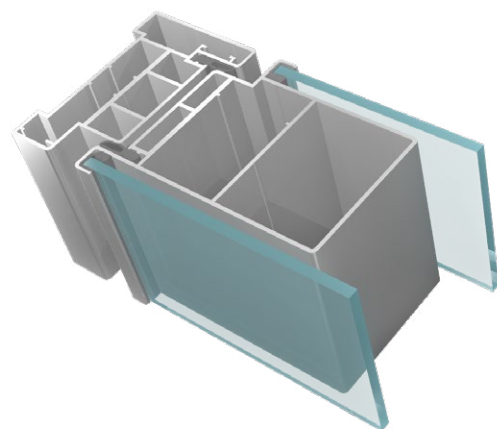


FS.Model 2 с применением стойки основной M2 FS.C-21 (FS.M2-01)

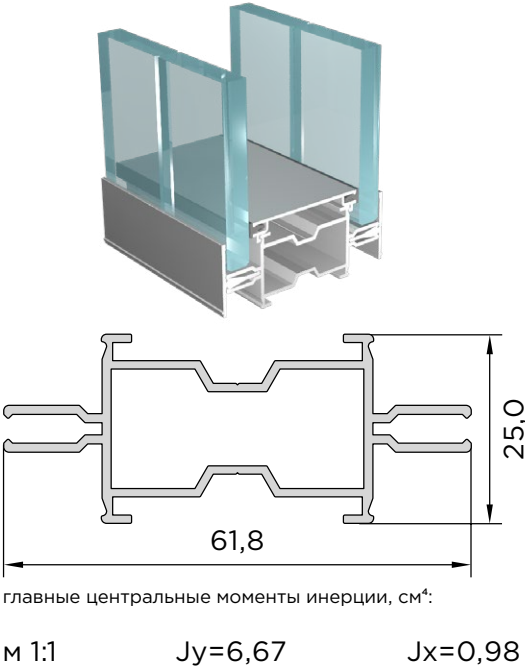


FS.Model 2 с применением стойки широкой M2 FS.C-139

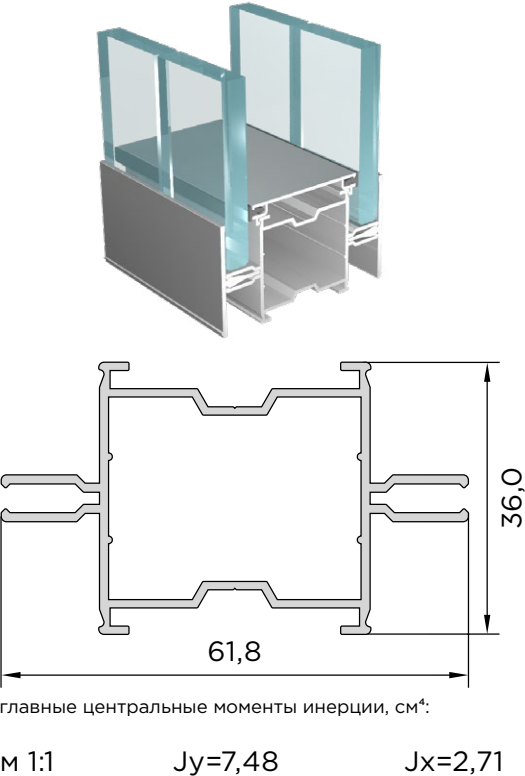


FS.Model 3 с применением стойки стандартной FS.C-01

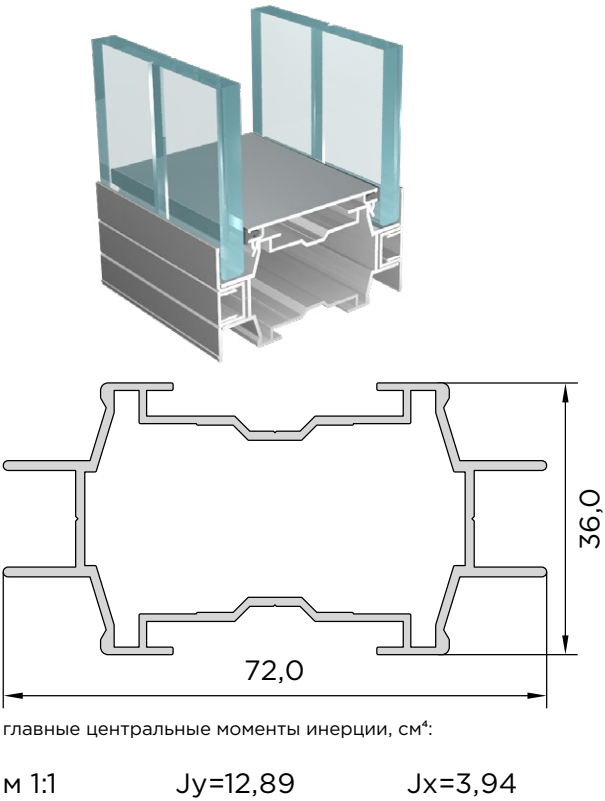

FS.Model 3 с применением стойки основной M3 FS.C-111

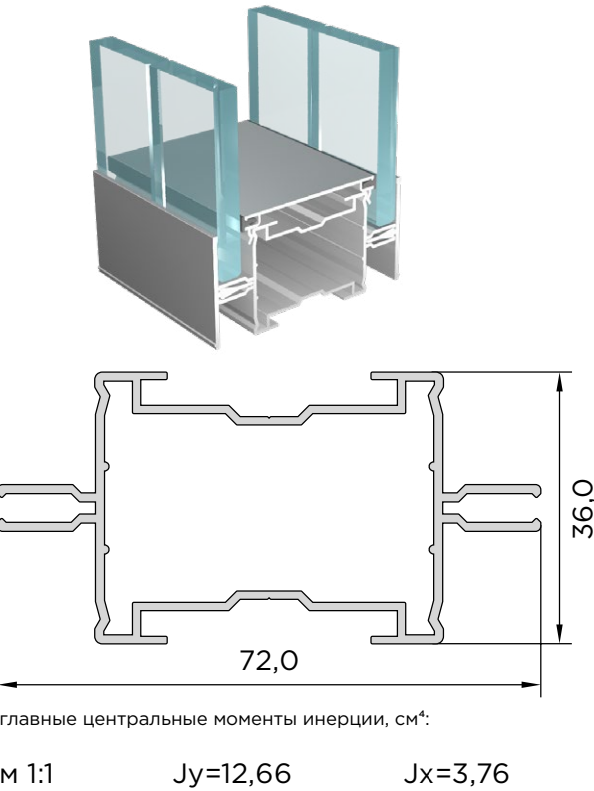

FS.Model 3 с применением стойки узкой (симметричной) FS.C-09

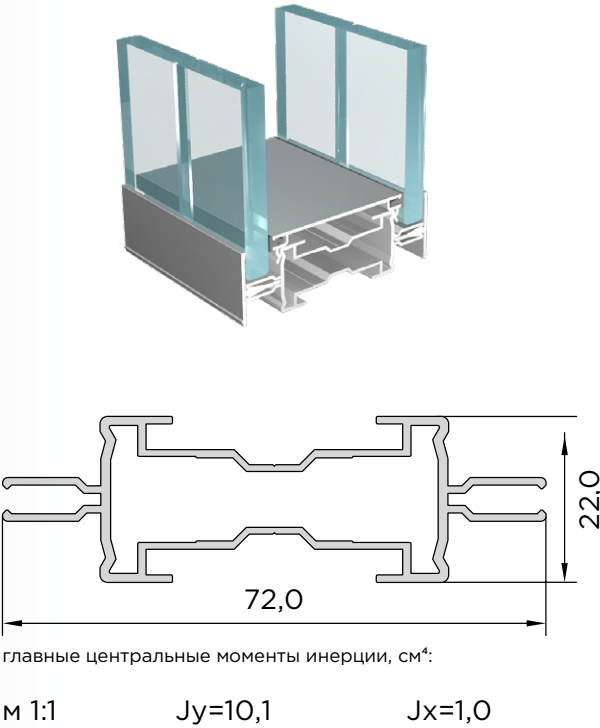

Применение межстекольного профиля







КАТАЛОГ

СИСТЕМНЫЕ
ПРОФИЛИ


ФУРНИТУРА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


ВАРИАНТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК FS.MODEL 1


профиль
прижимной клипсы
FS.C-152 (FS.G-02)

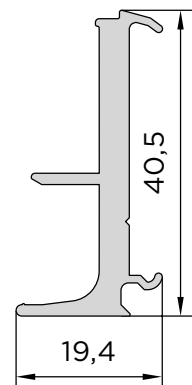


профиль
направляющей M1
FS.C-146

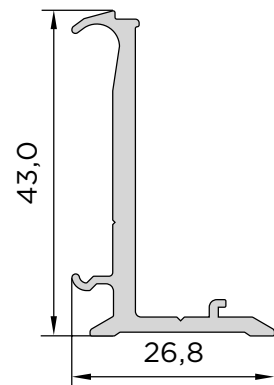


профиль
прижимной клипсы
(под стекло 8-10 мм)
FS.C-147

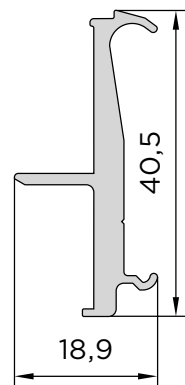


профиль
прижимной клипсы
(под стекло 12 мм)
FS.C-145

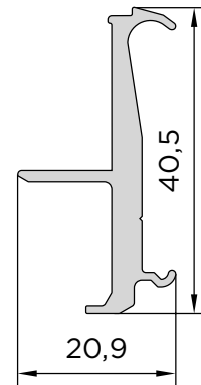


профиль П-25
FS.C-39 (FS.G-15)




профиль П-43
FS.C-40 (FS.G-16)

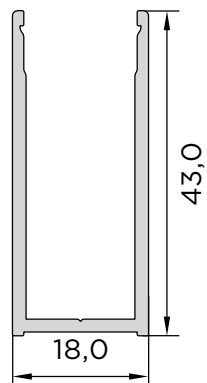


профиль
межстекольный
угловой
FS.C-150 (FS.G-07)




профиль
межстекольный
FS.C-156 (FS.G-06)




крышка
декоративная
нержавеющая сталь
FS.G-09



крышка
декоративная
FS.C-153 (FS.G-03)




крышка
декоративная NEW
FS.C-151 (FS.G-22)

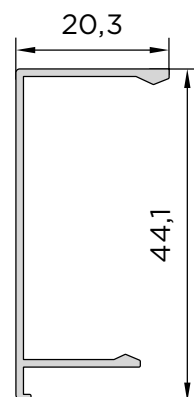


м 1:1


накладка
угол наружный
Loft
FS.C-128

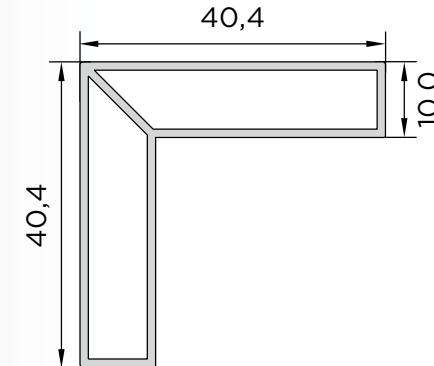


накладка
угол внутренний
Loft
FS.C-129




накладка
на Т-соединение
Loft
FS.C-130




профиль накладки Loft
FS.C-84



профиль накладки Loft-2
FS.C-107




труба
FS.C-34 (FS.F-04)

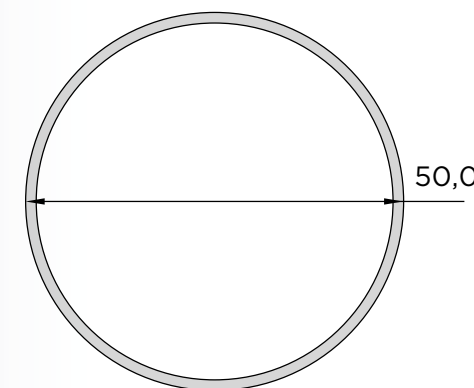


м 1:1

держатель трубы
под крепеж
FS.C-35 (FS.F-05)

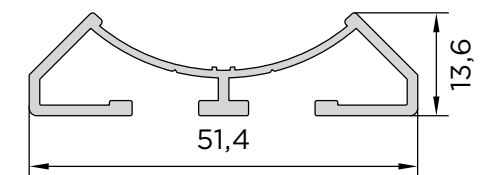


В системе перегородок предусмотрена реализация
следующих вариантов дверных проемов:


под цельностеклянное полотно
с притвором

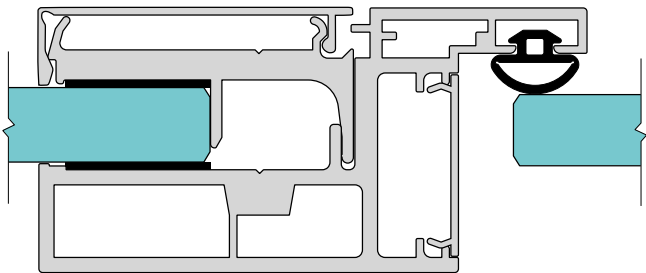


профиль базы
зажимной рамы под
ЦС полотно NEW
FS.C-154 (FS.G-04)

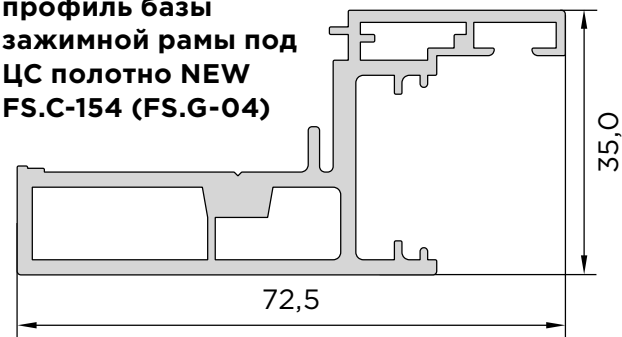


заглушка в стойку
FS.C-03 (FS.N-03)




под дверное полотно 40 мм

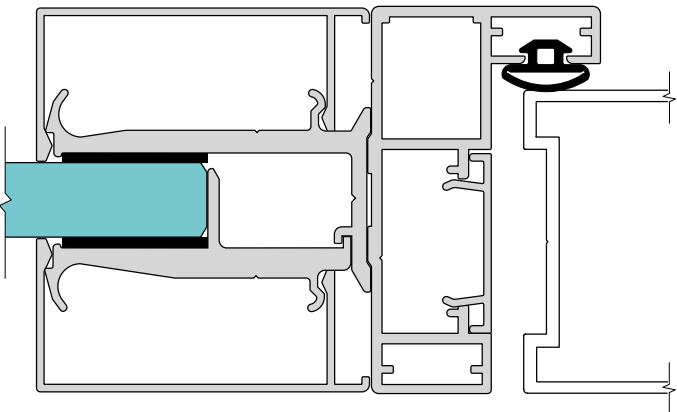


профиль рамы 40 МП
FS.C-36 (FS.F-06)

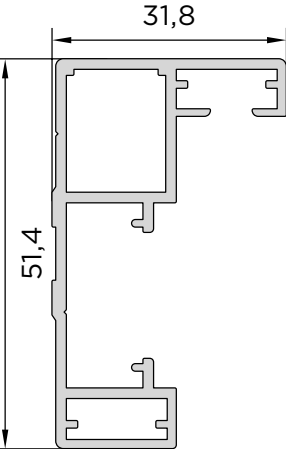


заглушка в раму 40
FS.C-55



под открытый проем
(без дверей)

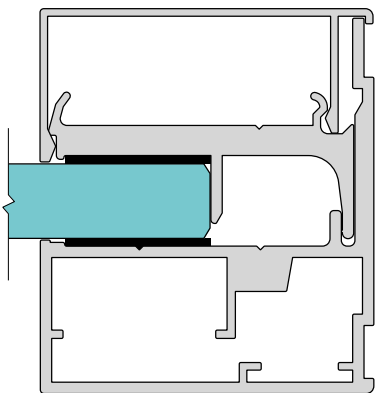


профиль накладки
торцевой Loft
FS.C-131

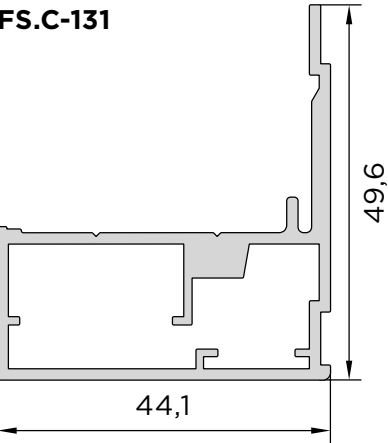

м 1:1

под маятниковое цельностеклянное полотно
используется фурнитура для стекла

коннектор
на две панели
FST-122



коннектор стекло-стена
с монтажной пластиной
FST-191P



коннектор стекло-стена
с анкером
FST-191S



фитинг нижний
FST-110




фитинг верхний
FST-120



**нижний шарнир
FST-110-12**




**верхняя ось
FST-133**



**фитинг угловой
соединительный с осью
FST-140**



**фитинг на фрамугу
с осью и монтажной пластиной
FST-130P**

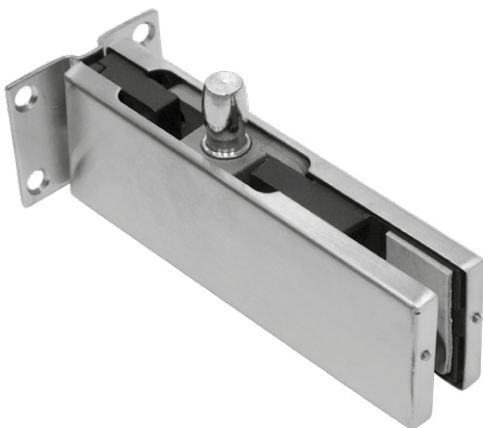

**фитинг на фрамугу
с осью и анкером
FST-130S**



**замок угловой с круглым ригелем
FST-150R**



**замок центральный
FST-150S/cl**



**фитинг угловой
со стопором
FST-160P**



**фитинг угловой
FST-160A**



**ответная часть замка
на стеклянную панель
FST-150K**



замок центральный угловой
с ответной частью
FST-052B



замок центральный угловой
с ответной частью
FST-034



защелка на стену
без выреза в стекле
FST-032




защелка на стену
FST-032




ответная часть
защелки на стекло
FST-032K




коннектор
стекло-стена
FST-721




коннектор
стекло-стена
90 град.
FST-722



коннектор
стекло-стекло
FST-724



коннектор
стекло-стекло
90 град.
FST-725




коннектор
стекло-стекло 135 град.
FST-726



коннектор
стекло-стекло
FST-727




коннектор
стекло-стена
FST-801



коннектор
стекло-стекло
135 град.
FST-802



коннектор
стекло-стекло
FST-803



коннектор
стекло-стекло
90 град.
FST-804




коннектор
стекло-стена
90 град.
FST-805



СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК FS.MODEL 2


стойка основная M2
FS.C-21 (FS.M2-01)

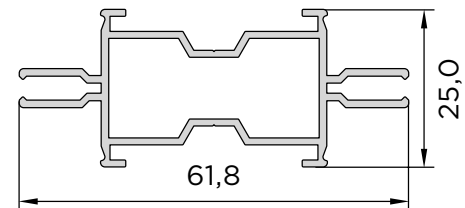

главные центральные моменты инерции, см⁴:

$$J_y = 6,67 \quad J_x = 0,98$$


стойка широкая M2
FS.C-139

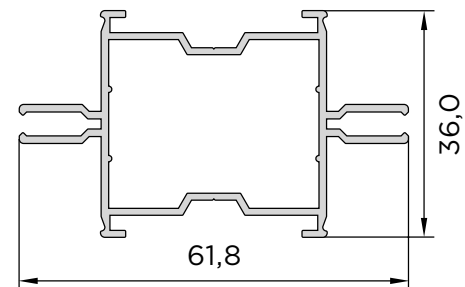

главные центральные моменты инерции, см⁴:


$$J_y = 7,48 \quad J_x = 2,71$$

труба профильная
стальная 30*20



м 1:1,2


стойка усиленная M2
FS.C-22 (FS.M2-11)

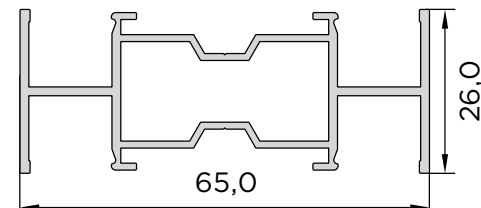


главные центральные моменты инерции, см⁴:

$$J_y = 12,68 \quad J_x = 1,39$$

профиль соединителя M2
FS.C-166 (FS.M2-66)




ригель M2
FS.C-144

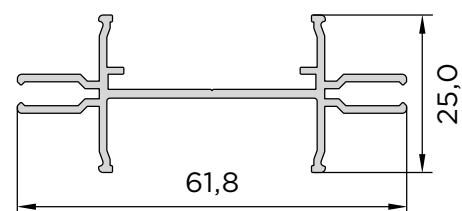


главные центральные моменты инерции, см⁴:

$$J_y = 6,45 \quad J_x = 0,41$$


столб три грани M2
FS.C-17 (FS.M2-04)

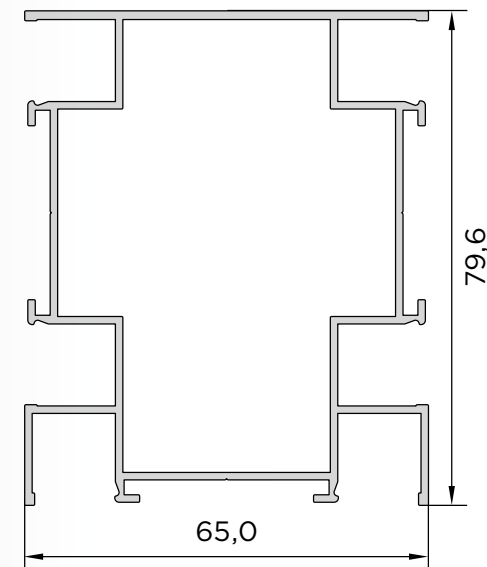


двойной витраж M2
FS.C-157 (FS.M2-24)



одинарный витраж M2
FS.C-140 (FS.M2-25)




накрывающая рейка M2
FS.C-158 (FS.M2-26)




м 1:1,2


столб универсальный M2
FS.C-18 (FS.M2-05)

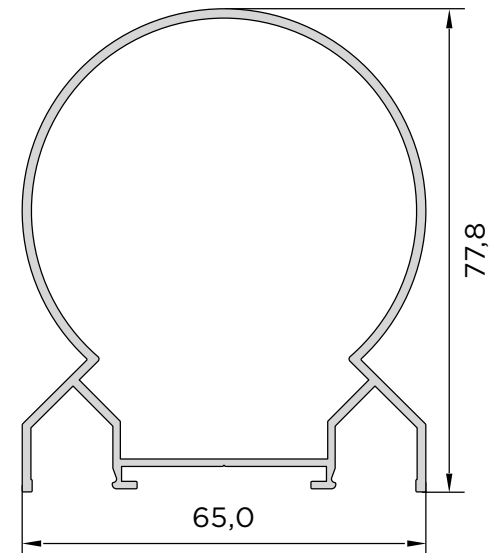


держатель M2
FS.C-19 (FS.M2-06)

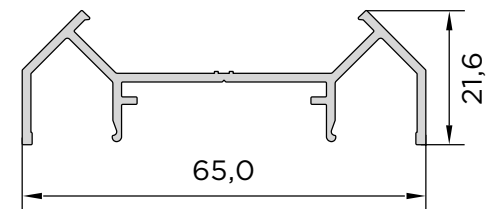


нащельник узкий
центр
FS.C-28




нащельник
центр
FS.C-112



нащельник узкий
примыкание
FS.C-29




нащельник
примыкание
FS.C-113




В системе перегородок предусмотрена реализация
следующих вариантов дверных проемов:


под дверное полотно 40 мм

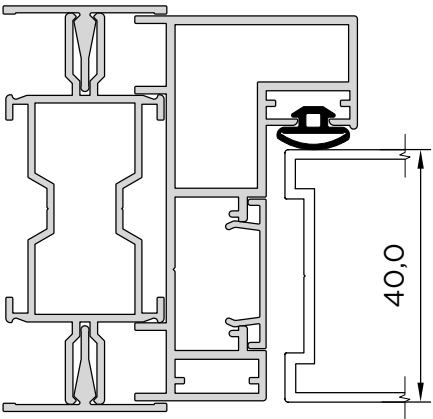


профиль рамы
40 M2
FS.C-23 (FS.M2-53)

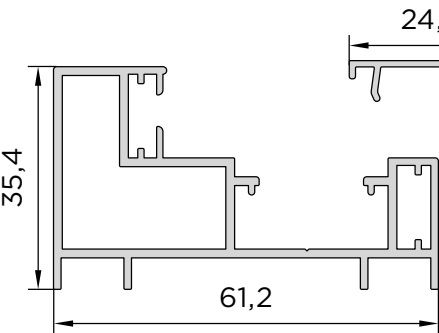


заглушка в раму 40
FS.C-55




под цельностеклянное полотно
с притвором

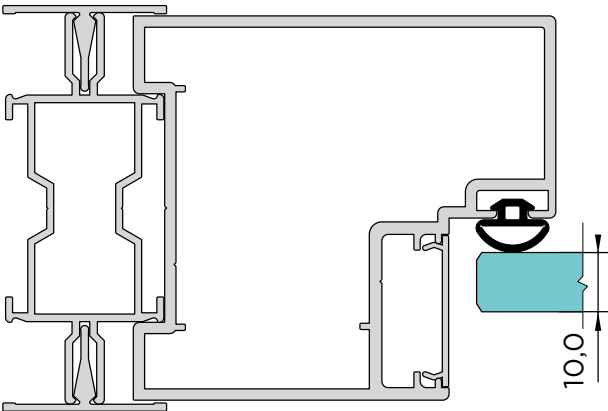




профиль рамы
ЦС M2
FS.C-50 (FS.M2-54)

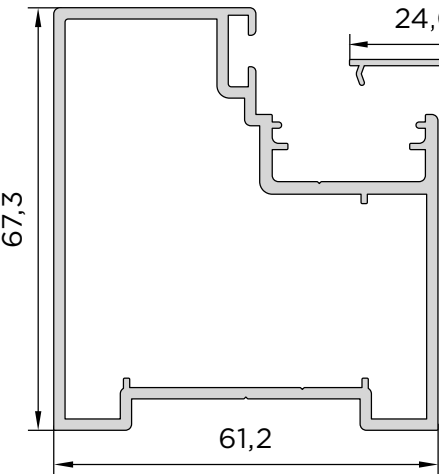

заглушка
в стойку
FS.C-03 (FS.N-03)




Все стойки системы перегородок
подходят для реализации выше указанных
вариантов дверных проемов

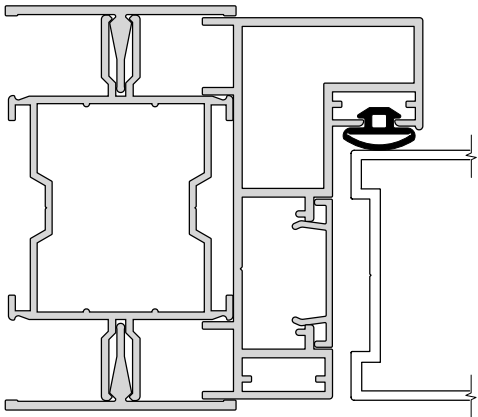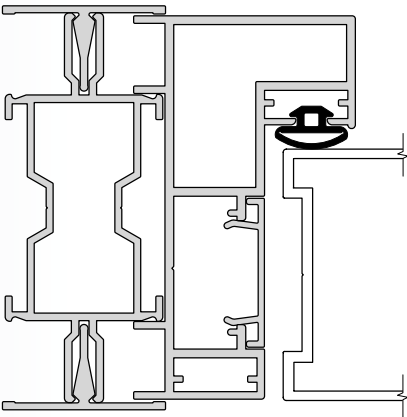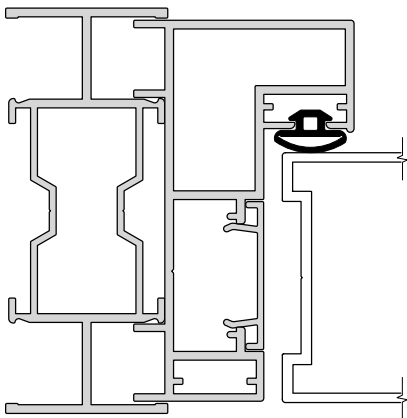

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК FS.MODEL 3


стойка стандартная
FS.C-01

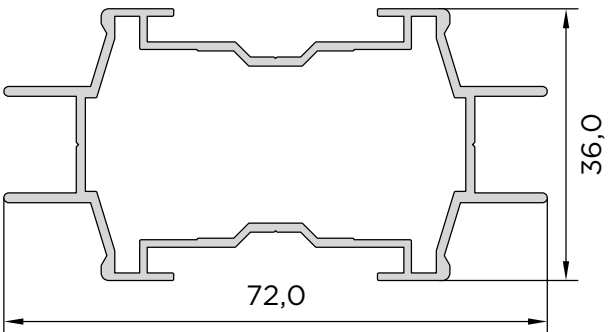

главные центральные моменты инерции, см⁴:

$J_y=12,89$ $J_x=3,94$


стойка основная М3
FS.C-111

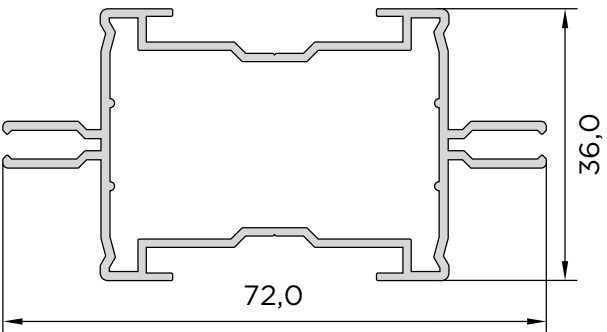

главные центральные моменты инерции, см⁴:

$J_y=12,66$ $J_x=3,76$


стойка узкая (симметричная)
FS.C-09

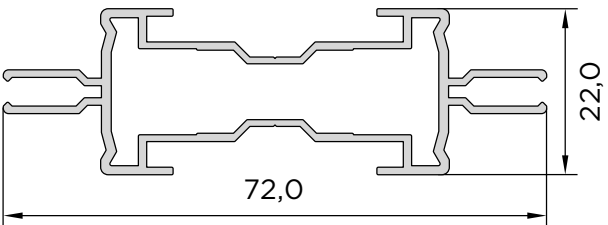


главные центральные моменты инерции, см⁴:

$J_y=10,1$ $J_x=1,0$


труба профильная
стальная 40*20

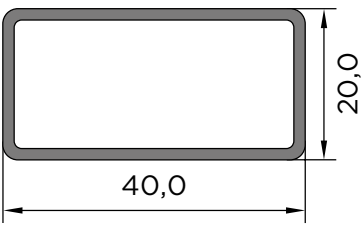


столб универсальный
FS.C-05

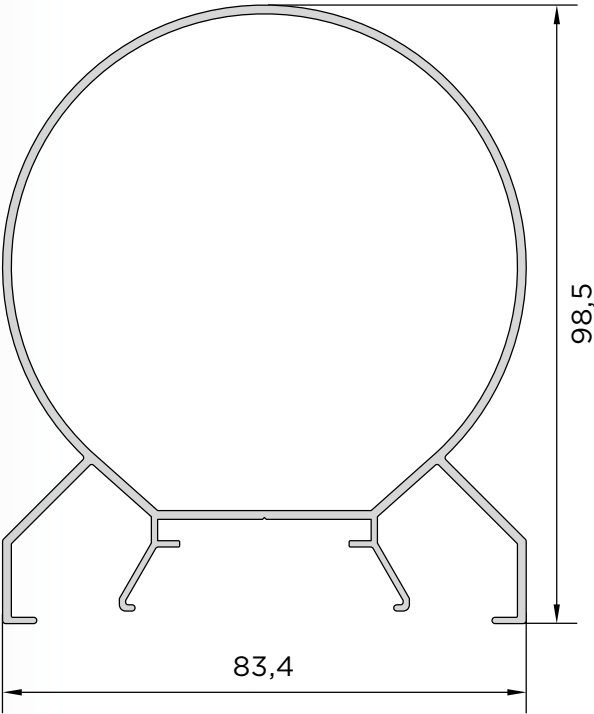


столб три грани
FS.C-04

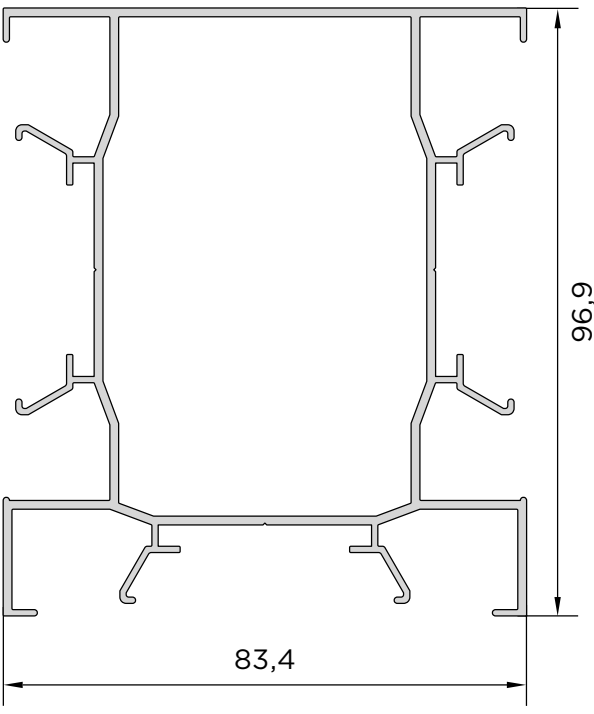


малый столб
FS.C-07

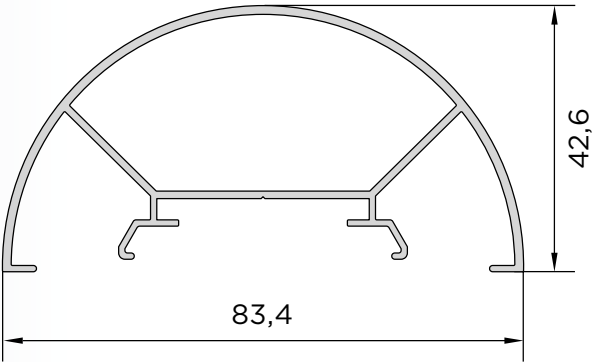


угловой столб дуга
FS.C-08

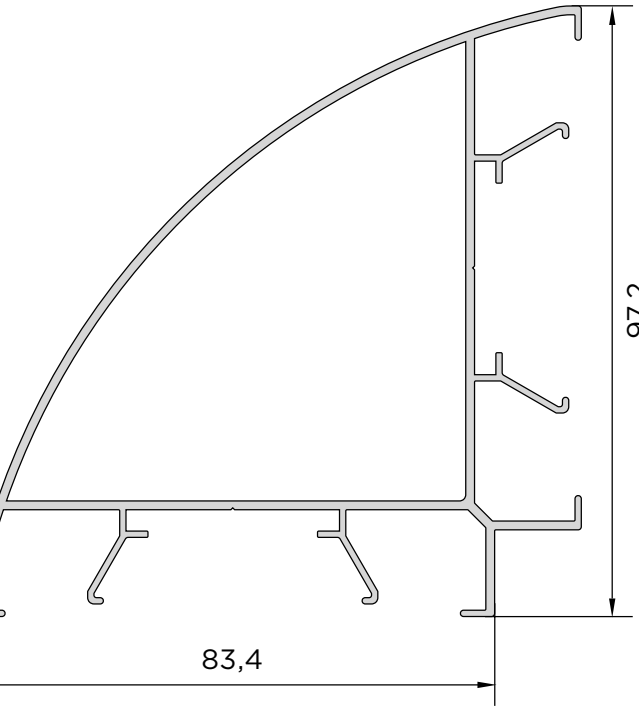


держатель
FS.C-06

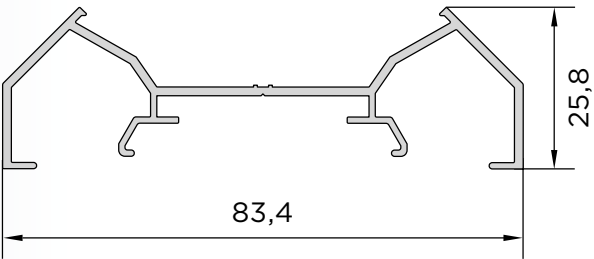


**двойной витраж
FS.C-24**




**одинарный витраж
FS.C-25**




**накрывающая рейка
FS.C-26**

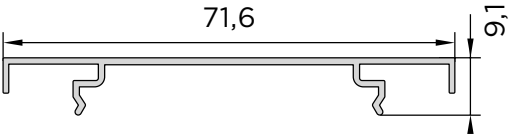


**нащельник омега
основной
FS.C-11 (FS.N-04)**




**заглушка в омегу
FS.C-10 (FS.N-10)**




**нащельник узкий
центр
FS.C-28**




**нащельник узкий
примыкание
FS.C-29**




**нащельник омега
примыкание
FS.C-82**




**нащельник клипсовый
FS.C-20**



**нащельник
центр
FS.C-112**




**нащельник
примыкание
FS.C-113**




**В системе перегородок предусмотрена реализация
следующих вариантов дверных проемов:**


под дверное полотно 40 мм

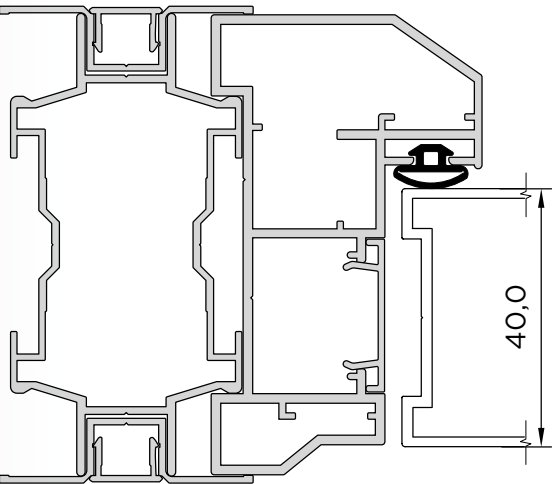


**под цельностеклянное полотно
с притвором**

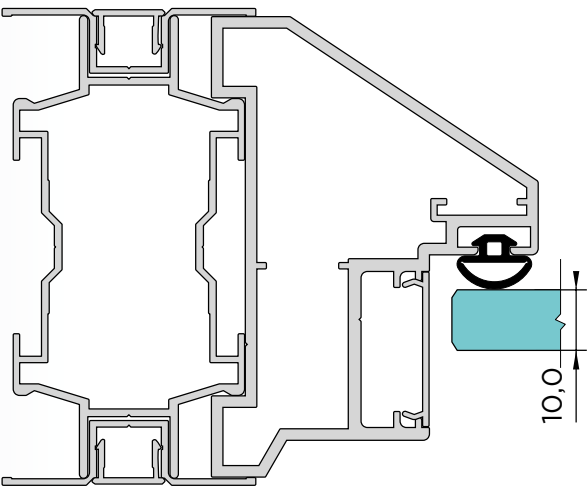


**профиль
рамы 40 М3
FS.C-81**

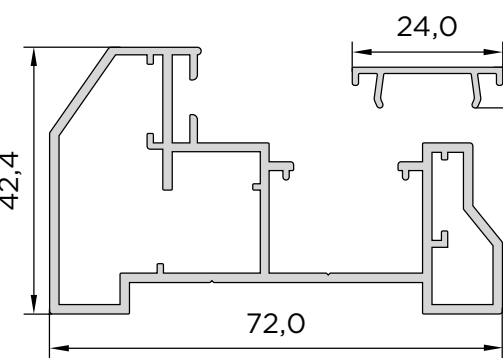


**заглушка в раму 40
FS.C-55**




**профиль рамы
ЦС FS.C NEW
FS.C-70**

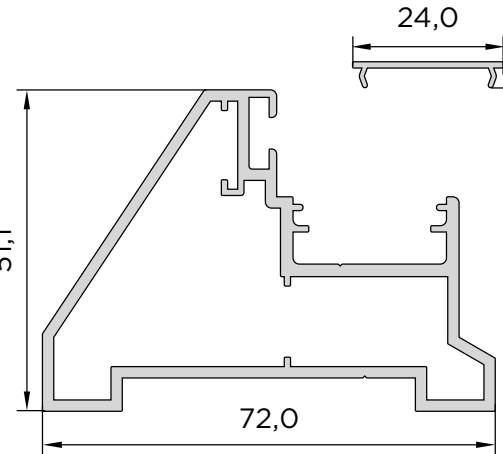


**заглушка в стойку
FS.C-03 (FS.N-03)**




под дверное полотно 40мм
под скрытую фурнитуру

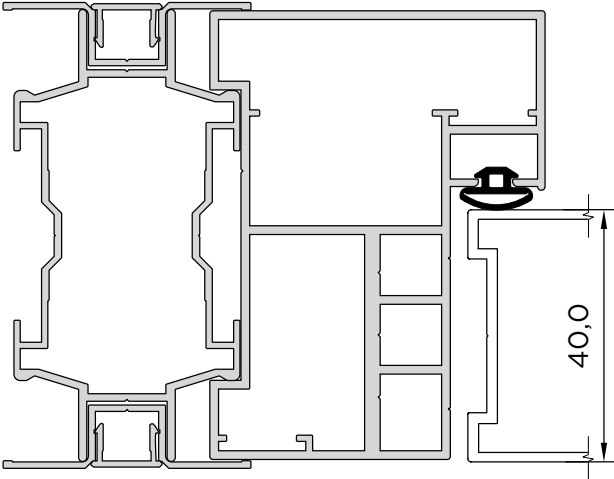


профиль рамы 40
под скрытую фурнитуру (петлевой)
FS.C-80

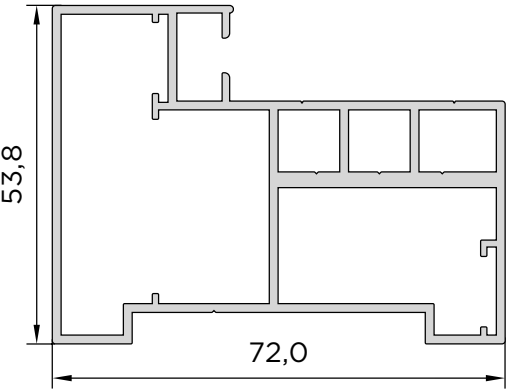


профиль рамы 40
под скрытую фурнитуру (замковый)
FS.C-79

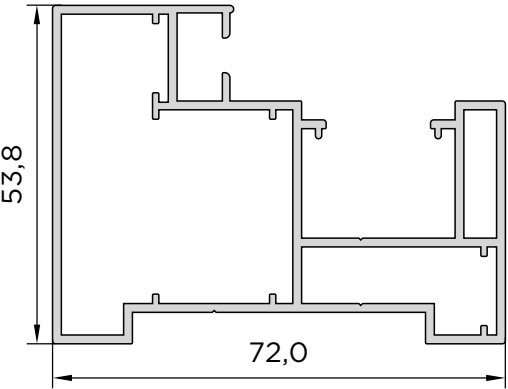



заглушка в раму 40
FS.C-55






под дверное полотно в толщину
перегородки

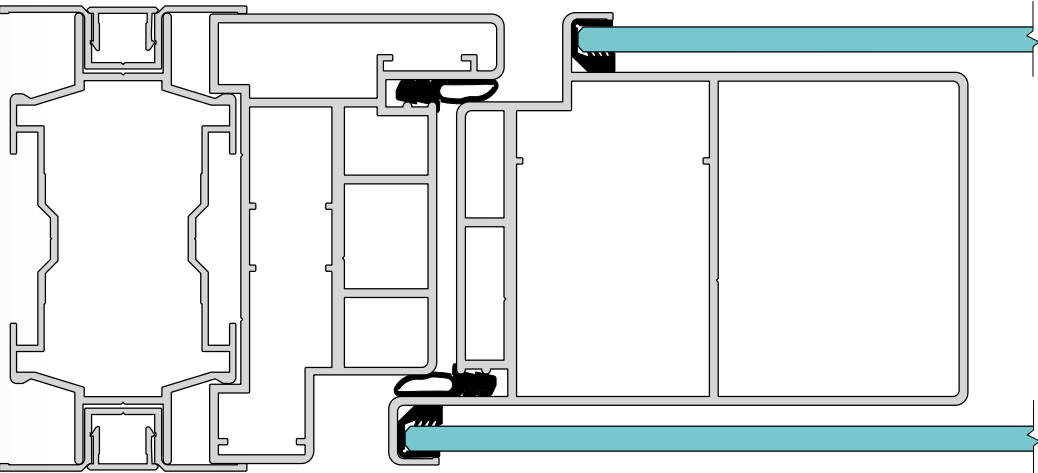

профиль рамы Concept M3
FS.C-104

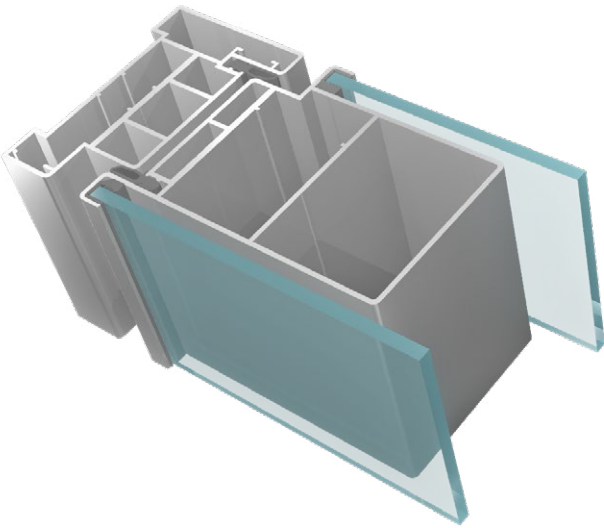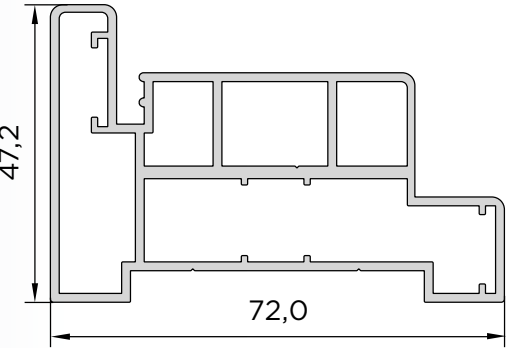


Все стойки системы перегородок
подходят для реализации выше указанных
вариантов дверных проемов

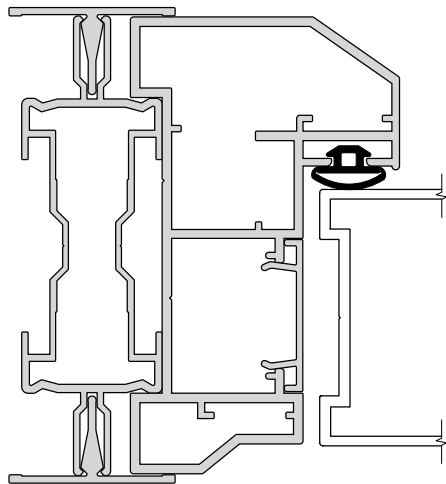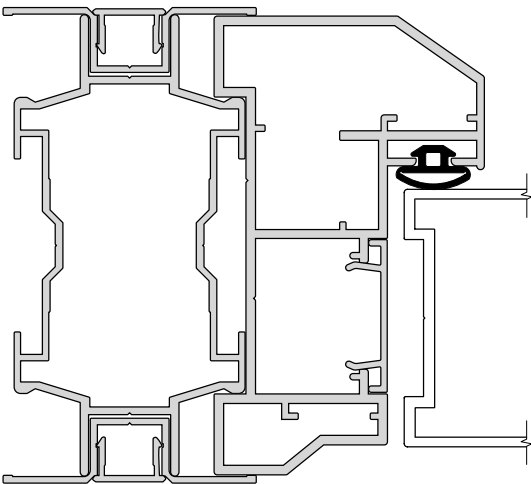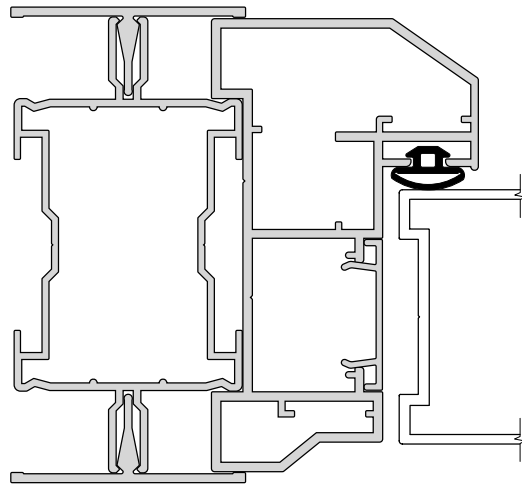

СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК FS.NEGOCIANT


стойка
FS.C-02 (FS.N-01)

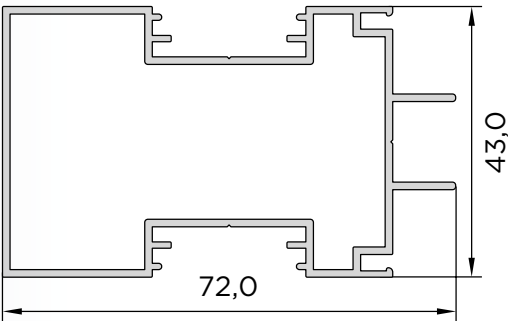


главные центральные моменты инерции, см⁴:

Jy=17,89 Jx=8,24


заглушка в стойку
FS.C-03 (FS.N-03)




заглушка в омегу
FS.C-10 (FS.N-10)




нащельник
клипсовый
FS.C-20




нащельник омега
примыкание
FS.C-82




F-профиль
FS.C-14 (FS.N-07)




L-профиль
FS.C-15 (FS.N-08)




нащельник омега
основной
FS.C-11 (FS.N-04)




притвор рамы
FS.C-16 (FS.N-09)




нащельник омега
боковой
FS.C-13 (FS.N-06)




**столб универсальный
FS.C-05**

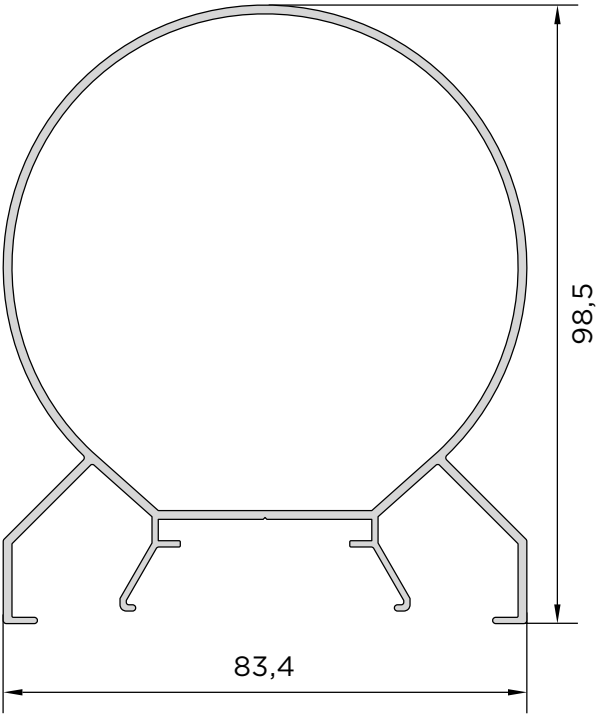


**столб три грани
FS.C-04**

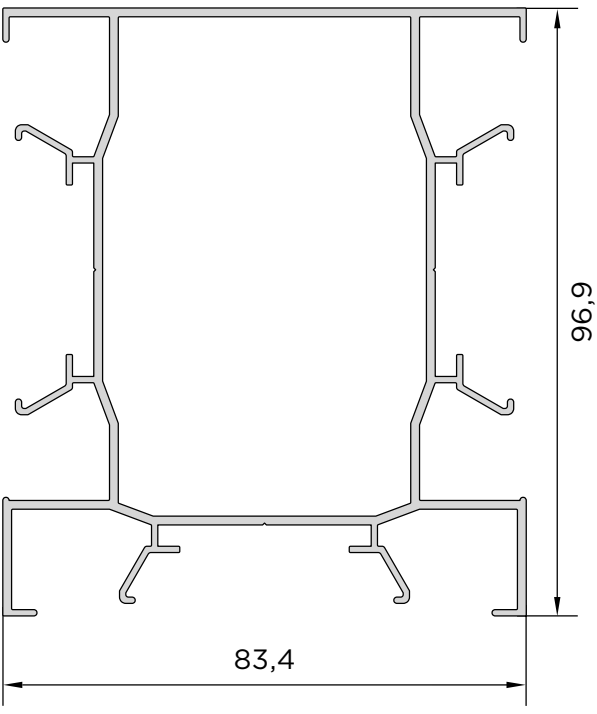


**малый столб
FS.C-07**

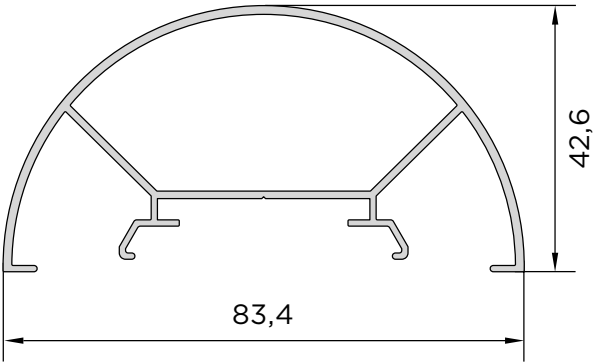

**угловой столб дуга
FS.C-08**

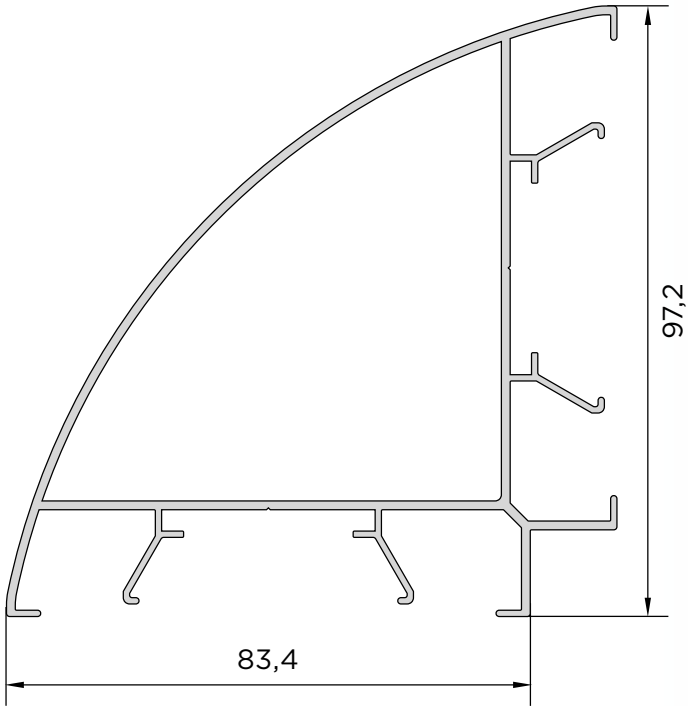


**держатель
FS.C-06**

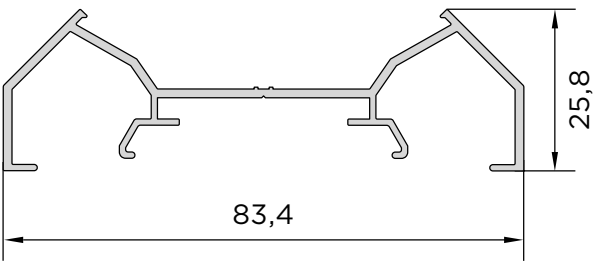


м 1:1,2

**В системе перегородок предусмотрена реализация
следующих вариантов дверных проемов:**

под дверное полотно 40мм

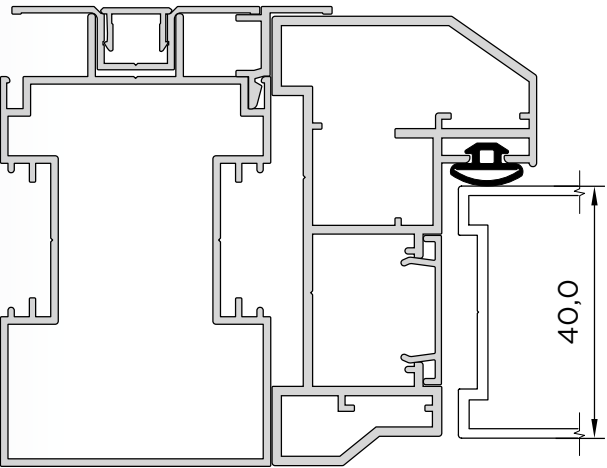


**профиль
рамы 40 М3
FS.C-81**

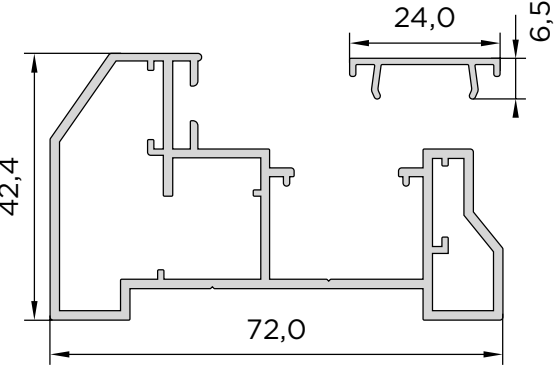


**заглушка в раму 40
FS.C-55**

**под цельностеклянное полотно
с притвором**

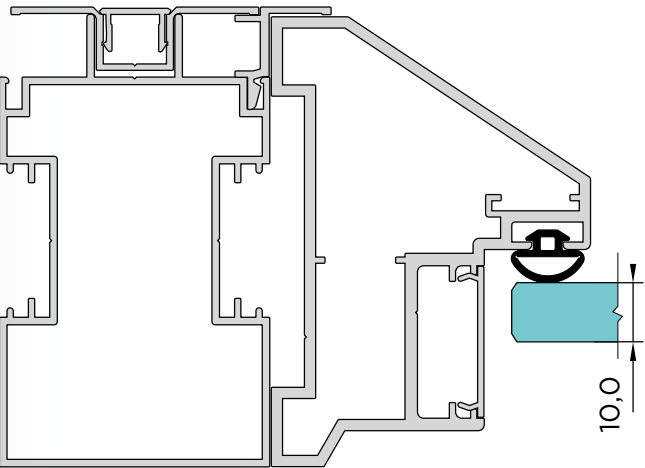

**профиль рамы
ЦС FS.C NEW
FS.C-70**

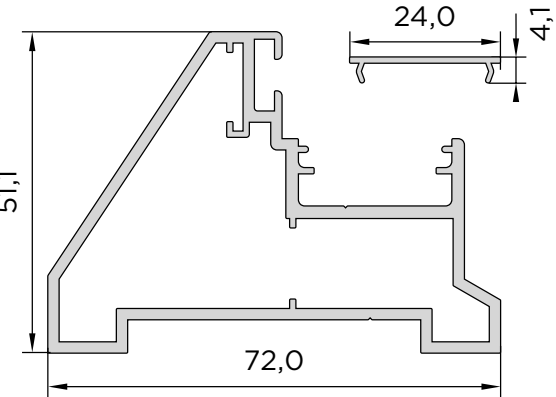


**заглушка в стойку
FS.C-03 (FS.N-03)**


м 1:1,2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

уголок M2
FS.M2-Ug




уголок
FS.C-Ug




уголок Negotiant
FS.N-Ug




клипса
FS.C-KI




комплект ручки управления
жалюзи (РУЖ)
FS.C-Rg




заглушка к зажимному
профилю 8 мм / 10мм
FS.G-z8 / FS.G-z10




торцевая заглушка П25
FS.G-z25




торцевая заглушка П43
FS.G-z43




уплотнитель
клиновидный
универсальный 1
для стекла 8 мм
FS.G-KU1




уплотнитель
клиновидный
универсальный 2
для стекла 10-12 мм
FS.G-KU2




уплотнитель
в перегородку
под стекло 5 мм
FS.C-U5




уплотнитель
в перегородку
под стекло 6 мм
FS.C-U6



уплотнитель
в перегородку
под стекло 8 мм
FS.C-U8



уплотнитель
в перегородку
под стекло 10 мм
FS.C-U10



пластина рихтовочная
100x12x1/2/3/6 мм



лента клейкая
двусторонняя 7мм



ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ»



1
Склад-магазин
Владивосток
+7 (915) 039-87-77
ул. Снеговая, 64с3

2
Склад-магазин
Екатеринбург
+7 (343) 211-84-78
ул. Ак. Вонсовского,
1АД

3
**Центральный офис,
производство
и склад**
Москва (Курилово)
+7 (495) 668-70-90
п. Курилово,
ул. Центральная,
д.15, стр.1

4
Склад-магазин
Москва (Печатники)
+7 (919) 991-46-05
Проектируемый
проезд
3723 вл.12, корпус Г

5
Склад-магазин
Нижний Новгород
+7 (903) 517-24-53
Московское шоссе,
302А

6
Склад-магазин
Новосибирск
+7 (960) 780-61-96
ул. Бетонная, 2/3

7
Склад-магазин
Ростов-на-Дону
+7 (905) 791-01-28
пер. Нефтекачка, 13Е

8
Склад-магазин
Санкт-Петербург
+7 (968) 938-60-91
ул. Возрождения, 20