

Система для раздвижных цельностеклянных дверей FST Glass

Система предназначена для полотен толщиной 8-12 мм, не требует вырезов в стекле. Максимальный вес полотна при этом составляет 100 кг. Крепить ее можно как к перегородке, так и к стене/потолку.

Длина треков - 2; 3; 4; 6,1 п.м.

Длина крышки - 2; 3; 4; 6,1 п.м.

Цвет крышки: RAL9006, RAL9016, RAL7021, RAL1015, анод, н/о.

Особенности раздвижной системы:

- Несложный монтаж, бесшумное и плавное открывание;
- Минимум 100000 циклов открывания/закрывания дверей;
- Возможность использования механизма синхронного раздвижения дверей SYMETRIC GLASS и универсальный доводчик SILEN-STOP.




Элементы системы для FST Glass

№	Описание
1	Трек для раздвижных дверей FST (2;3;4;6,1п.м.)
2	FST-967 AL Комплект аксессуаров на раздвижную дверь (без направляющей)*
3	Крышка к треку FST под полотно ЦС (2; 3; 4; 6,1 п.м.)
4	Заглушки пластиковые
5	Доводчик HERCULES

*Комплект аксессуаров на раздвижную дверь (без направляющей)

№	Описание	FST Glass100
1	Каретка 100	2 шт.
2	Напольная направляющая из пластмассы 8-12	1 шт.
3	Клипстопор	1 шт.
4	Стопор	1 шт.
5	Зажим для стекла	2 шт.
6	Комплект прокладок под стекло 8,10, 12	1 шт.

Расчет дверных полотен

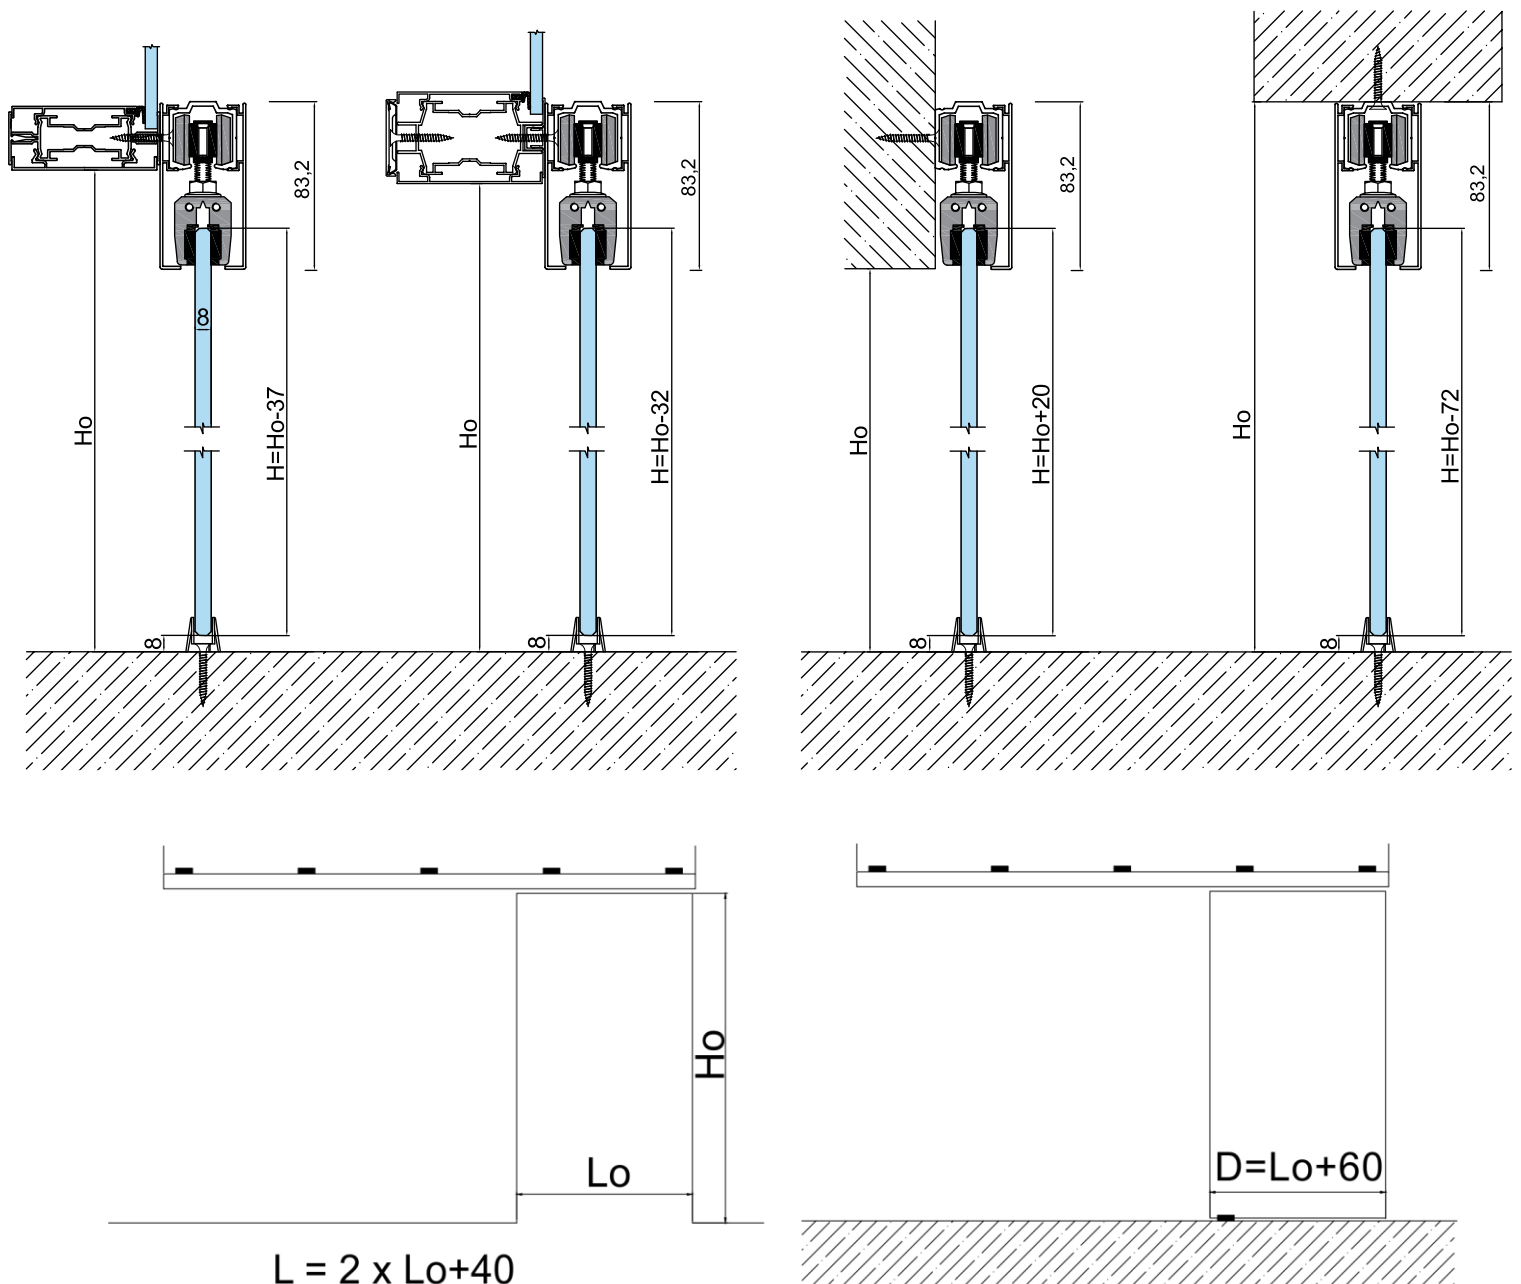

Где: H_o - высота дверного проема; Lo - ширина дверного проема; D - ширина дверного полотна.