



ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
на основе профилей из алюминиевых сплавов

серия **Одинарный Витраж / Simple Vitrage**
коллекция **Одинарный Витраж 1 /**
Simple Vitrage 1



открой свою дверь


Компания Фристайл Технолоджи представляет **коллекцию дверных полотен Одинарный Витраж 1 / Simple Vitrage 1**, серии Одинарный Витраж / Simple Vitrage.

Серия дверей Одинарный Витраж / Simple Vitrage, наряду с серией Двойной Витраж / Double Vitrage, один из самых массовых и экономных решений для офисов. В основе каркаса используется алюминиевый профиль оригинального сечения.

Двери могут быть одностворчатыми и двустворчатыми.

Полотна устанавливаются в любые рамы производства компании Фристайл Технолоджи, что позволяет реализовать массу интерьерных решений, включая установку в строительный проем.

Двери серии Одинарный Витраж 1 / Simple Vitrage 1 обладают всеми функциями обычных дверей. Закаленное стекло толщиной 4 мм по специальной технологии устанавливается в алюминиевый профиль шириной 87 мм.

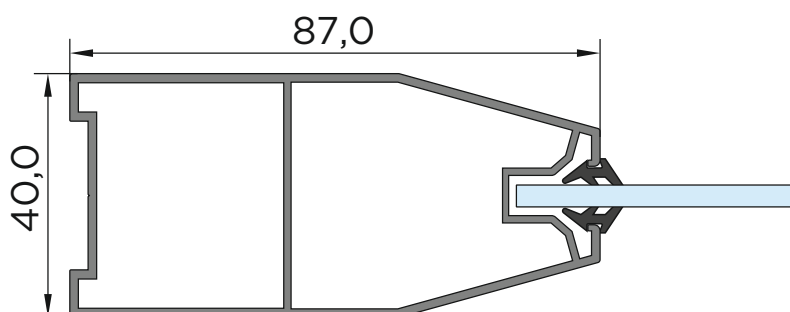

На данный момент предусмотрены следующие стандартные решения:

профиль порошковая окраска в цвет:

RAL 9006 (серый полумат);

RAL 7021 (тёмно-серый муар).

заполнение стекло прозрачное, закалённое – 4 мм.

Фрезеровка полотна под замок типа Dorma 920 а (ширина планки 24, дорнмасс 35, межосевое расстояние 92) и нажимной гарнитур ФСТ-01 (накладная планка)

размер стандартных полотен: 2050x830x40


(подходит для установки в строительный проем 2100x900)

Возможны дополнительные решения по цвету профиля, материалу заполнения и фурнитуре.


Дополнительно:

1. Возможность установки импоста в дверные полотна;
2. Раскладка с помощью декоративных накладок.
3. Окутывание

1. Импост дает возможность сочетать в одном дверном полотне различное заполнение. Импост можно расположить горизонтально или вертикально относительно полотна.

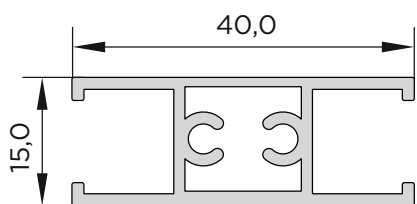


ФСТ-65 Профиль импоста

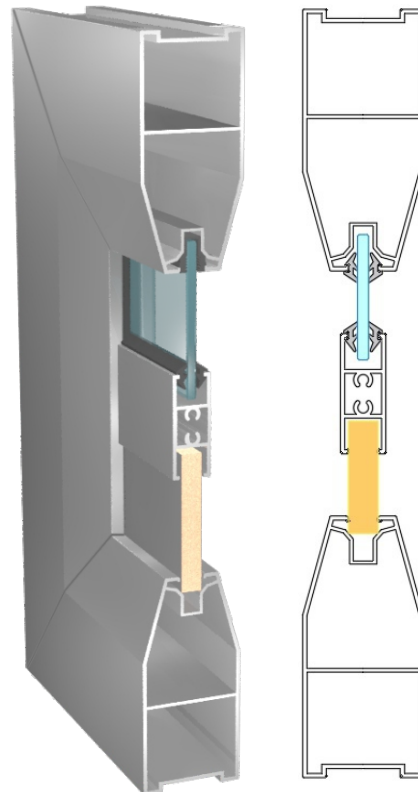


2. Раскладка с помощью декоративных накладок выполняется посредством наклеивания прямоугольных профилей на 3М скотч.

Преимущество использования декоративных накладок заключается в том, что прямо на объекте после монтажа перегородки легко выставить разделение на дверном полотне в соответствии с ригелем на перегородке.

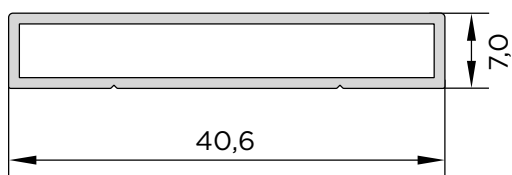

ФСТ-132 Профиль наклейки 7 мм
Используется для вертикального разделения дверного полотна.

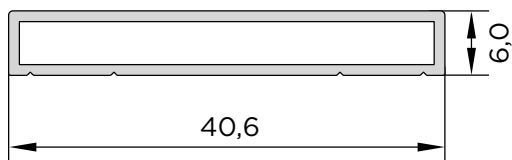

ФСТ-133 Профиль наклейки 6 мм
Используется для горизонтального разделения дверного полотна

3. Окутывание. под заказ возможно покрытие дверного полотна специальной пленкой.