




**ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ**  
на основе профилей из алюминиевых сплавов

серия **Солид М2**  
**Solid M2**

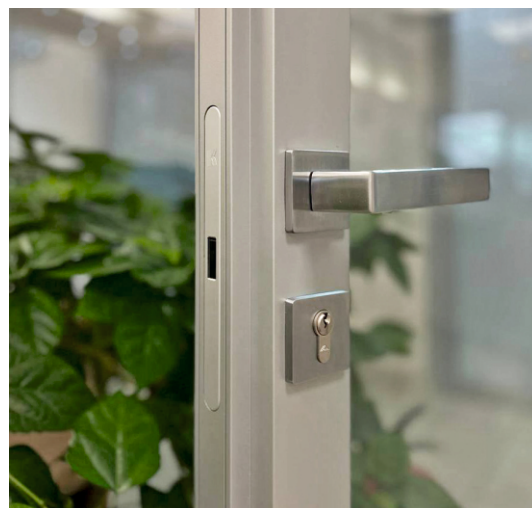

**открой свою дверь**

Компания Фристайл Технолоджи представляет разработку Дюорс Технолоджи - дверное полотно с четвертью серии **Солид M2 / Solid M2**.

Дверное полотно Солид M2 / Solid M2 в сочетании с рамой 62 M2 и стойками ФС.Модель 2 / FS.Model 2 находятся в одной плоскости с обеих сторон перегородки.

Полотна Солид M2 / Solid M2 предназначены для установки в системы стационарных перегородок Фристайл Технолоджи. Так же есть возможность установки в дверной проем.

Толщина полотна - 62 мм.

Одинарный контур уплотнения.

Полотна Солид M2 / Solid M2 устанавливаются в любые рамы под полотно толщиной 40мм, а так же в раму 62 M2 производства компании Фристайл Технолоджи.

Возможность установки с помощью скрытых петель и доводчиков.


Крепеж всей фурнитуры приходится на алюминий.

#### **Рекомендуемые размеры полотна:**

по высоте 550-3000 мм; по ширине 360-900 мм.

Двери могут быть одностворчатыми и двустворчатыми.

В двустворчатой двери используется дверной притвор 62 M2.

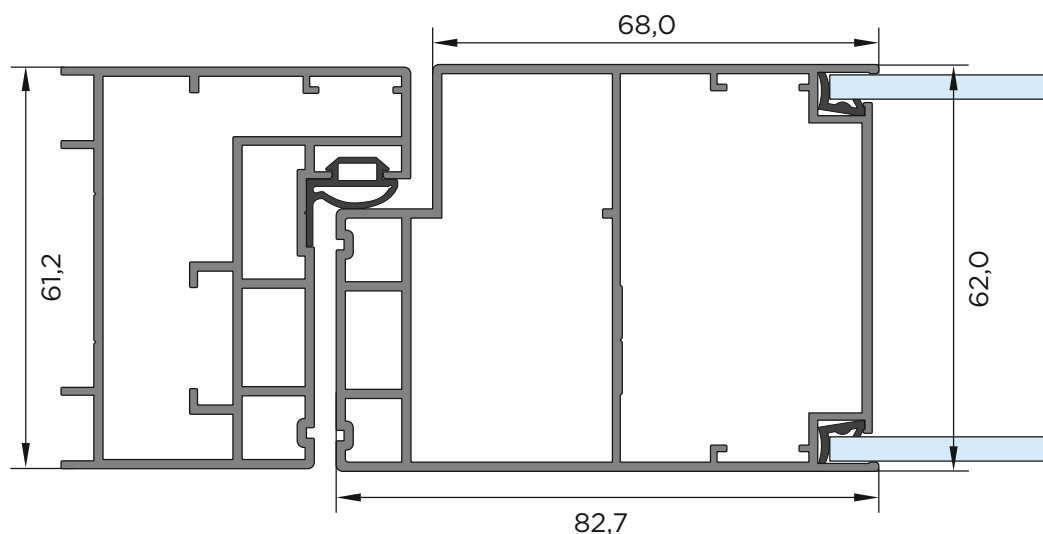

#### **На данный момент предусмотрены следующие решения:**

**профиль** порошковая окраска в цвет:  
по шкале RAL

**заполнение:** стекло - 4 мм. с уплотнителем.

#### **фурнитура**

магнитный замок 50;  
нажимной гарнитур - на розетках отдельный.

Возможны дополнительные решения по цвету профиля, материалу заполнения и фурнитуре.